

Oxyon

CATÀLEG 2026

Finestres de PVC a mida

Deu sèries practicables i corredisses, amb les dades i les obertures de cadascuna, els colors, els vidres i els complements.

EDICIÓ
Octubre de 2026

WEB
oxyongroup.com

CORREU
presupuestos@oxyongroup.com

Índex

	PÀGINA
Com treballem	3
Les sèries d'un cop d'ull	4
Finestres practicables	5
Serie 70	6
Serie 70 Line	7
Forma 70	8
Base 72	9
Serie 76	10
Serie 82	11
Corredisses i elevables	12
Corredera 70	13

	PÀGINA
Corredera Hermética 76	14
Elevadora 82	15
Elevadora 82 Max	16
Portes d'entrada	17
Colors i acabats	18
Manetes i ferramenta	19
Vidres i envidrament	20
Persianes, mosquiteres i complements	21
Contacte	22

OXYON

Com treballem

Finestres de PVC a mida per a obra nova i reforma, pressupostades partida per partida i confirmades per escrit abans de passar a producció.

01 **Ens envies el que tinguis**
Mides, un croquis, unes fotos, els plànols o els amidaments de l'obra. Si no tens res d'això, digues-nos quantes finestres són.

02 **Et truquem per confirmar-ho**
Per concretar obertures, color, vidre, persiana i muntatge, i qualsevol dada que no es llegeixi bé en el que ens has enviat.

03 **Preparem cada finestra**
Sistema, vidre i obertura per a cada buit, segons la teva obra i la zona climàtica on és. Si falta una dada, te la preguntem.

04 **T'enviem el pressupost**
En PDF i partida per partida: una fitxa per cada tipus de finestra, amb el dibuix, les especificacions i el preu.

05 **Ho confirmes per escrit**
Revises les mides, el color de cada cara, l'obertura i el vidre de cada finestra, i ho signes. Sense la teva signatura, res no passa a producció.

> **Per a professionals**
> Constructores, promotores i estudis: envia'ns els plànols i els amidaments de fusteria. Pressupostem cada tipus de finestra en una línia pròpia, amb la quantitat corresponent.

Les sèries d'un cop d'ull

Practicables

	SERIE 70	70 LINE	FORMA 70	BASE 72	SERIE 76	SERIE 82
Amplada	70 mm	70 mm	70 mm	72 mm	76 mm	82 mm
Cambres	5/5	6/6	5/5	6/5	5/5	7/6
Uf del marc	1,3 W/m²K	1,3 W/m²K	≥ 1,2 W/m²K	1,3 W/m²K	1,1 W/m²K	1,0 W/m²K
Aigua	E1200	E1200	E1800 [1]	8A	E1500	E1500
Aire	classe 4	classe 4	classe 4 [1]	classe 4	classe 4	classe 4
Vent	C5	C5	C5 [1]	classe 4	C5	C5
Juntes	2	2	2	2	3	3
Vidre màx.	42 mm	44 mm a la fulla; 40 al marc	42 mm	46 mm	48 mm	50 mm

Corredisses i elevables

	CORREDERA 70	CORREDERA HERMÉTICA 76	ELEVADORA 82	ELEVADORA 82 MAX
Amplada	70 mm	Fulla 76 · marc 150	Fulla 82 · marc 194	Fulla 82 · marc 194
Cambres	3/2	8/5	9/5	9/5
Uf (W/m²K)	2,3 [2]	1,3	1,4	1,3
Aire	Classe 3 [3]	Classe 4	Classe 4 [4]	Classe 4 [5]
Aigua	4A [3]	9A	9A [4]	7A [5]
Vent	C4 [3]	C2/B3	C1/B2	C1 [5]
Vidre	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Màxim	Fulla de balconera 1.738 × 2.500 mm	Fulla de fins a 200 kg	Buit 6,5 × 2,7 m	Buit 6,5 × 2,7 m

[1] Assaig en finestra d'1,23 × 1,48 m, de 2 fulles. [2] En finestra d'1,50 × 1,50 m. [3] Assaig en finestra d'1,50 × 1,48 m. [4] Assaig en balconera de 3,50 × 2,65 m. [5] Assaig en balconera de 4,50 × 2,65 m.
Font: documentació tècnica de cada sistema. Uf: transmitància del marc. Aire, aigua i vent: classes de l'assaig d'una finestra de referència. Les de la teva finestra, i l'Uw, depenen de la mida, la composició i el vidre. Més informació tècnica: info@oxyongroup.com



CAPÍTOL 1

Finestres practicables

S’obren cap endins sobre frontisses: practicables, oscil·lobatents i obertures especials.
De 70 a 82 mm.



Imatge de producte

PRACTICABLE DE PVC · 70 MM

Serie 70

Practicable i oscil·lobatent de PVC de 70 mm, amb 5/5 cambres al marc i a la fulla, 2 juntes i vidre de fins a 42 mm. També es fa oscil·loparal·lela, plegable i pivotant.

D'AMPLADA DE MUNTATGE	CAMBRES D'AIRE AL MARC I A LA FULLA	DE TRANSMITÀNCIA DEL MARC (UF)	DE VIDRE, COM A MÀXIM
70 mm	5/5	1,3 W/m²K	42 mm



Tall del perfil

OBERTURES



PRESTACIONS

Permeabilitat a l'aire	classe 4
Resistència al vent	C5
Estanquitat a l'aigua	E1200
Vidre màxim	42 mm
Parets del perfil	classe A
Clima	Sever
Colors	tota la carta (pàg. 18)

Dades de la fitxa tècnica del sistema, d'una finestra de referència. Les de la teva finestra, i l'Uw, depenen de la mida, la composició i el vidre. Més informació tècnica: info@oxyongroup.com



Imatge de producte

PRACTICABLE DE PVC · 70 MM

Serie 70 Line

Línies rectes i un nus central reduït: més vidre a la vista i menys perfil, amb 6 cambres al marc i a la fulla.

D'AMPLADA DE MUNTATGE	CAMBRES D'AIRE AL MARC I A LA FULLA	DE TRANSMITÀNCIA DEL MARC (UF)	DE VIDRE A LA FULLA, COM A MÀXIM; 40 AL MARC
70 mm	6/6	1,3 W/m²K	44 mm



Tall del perfil

OBERTURES



Oscil·lobatent



Practicable



Microventilació

PRESTACIONS

Permeabilitat a l'aire	classe 4
Resistència al vent	C5
Estanquitat a l'aigua	E1200
Juntes	2
Vidre màxim	44 mm a la fulla; 40 al marc
Cambres	6/6
Colors	tota la carta (pàg. 18)

Dades de la fitxa tècnica del sistema, d'una finestra de referència. Les de la teva finestra, i l'Uw, depenen de la mida, la composició i el vidre.
Més informació tècnica: info@oxyongroup.com




Imatge de producte

PRACTICABLE DE PVC · 70 MM

Forma 70

Una practicable de PVC de 70 mm que deixa triar el dibuix de la fulla: recte, corbat o aixamfranat. I la classe d'aigua més alta de les nostres practicables, amb assaig.

D'AMPLADA DE MARC	D'ESTANQUITAT A L'AIGUA, EN ASSAIG DE FINESTRA D'1,23 × 1,48 M, 2 FULLES	DIBUIXOS DE FULLA: RECTE, CORBAT O AIXAMFRANAT	DE PES PER FULLA DE FINESTRA, EN BLANC
70 mm	**E1800**	**3**	**130 kg**

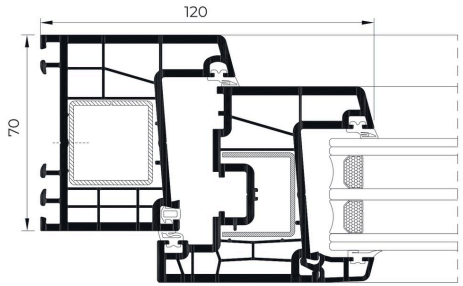

Secció del perfil

OBERTURES



Practicable · Oscil·lobatent · Oscil·loparal·lela · Plegable · Porta que s'obre cap enfora

PRESTACIONS

Permeabilitat a l'aire	classe 4 (assaig en finestra d'1,23 × 1,48 m, 2 fulles)
Resistència al vent	C5 (mateix assaig)
Estanquitat a l'aigua	E1800 (mateix assaig)
Vidre màxim	42 mm
Parets del perfil	classe A
Clima	Sever
Colors	blanc, foliat de color o fusta, i bicolor (pàg. 18)

Dades de la fitxa tècnica del sistema, d'una finestra de referència. Les de la teva finestra, i l'Uw, depenen de la mida, la composició i el vidre.
Més informació tècnica: info@oxyongroup.com




Imatge de producte

PRACTICABLE DE PVC · 72 MM

Base 72

Practicable de PVC de 72 mm, amb 6 cambres al marc i 5 a la fulla, i vidre de 24 a 46 mm.

D'AMPLADA DE MUNTATGE	CAMBRES D'AIRE AL MARC I A LA FULLA	DE VIDRE COM A MÀXIM, DES DE 24 MM	DE TRANSMITÀNCIA DEL MARC (UF)
72 mm	6/5	46 mm	1,3 W/m²K

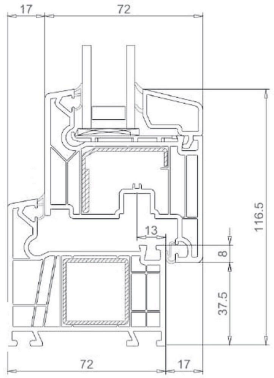

Secció del perfil

OBERTURES



Practicable

PRESTACIONS

Permeabilitat a l'aire	classe 4
Resistència al vent	classe 4
Estanquitat a l'aigua	8A
Vidre	de 24 mm a 46 mm
Parets del perfil	classe B
Clima	Sever
Colors	els set estàndard (pàg. 18)

Dades de la fitxa tècnica del sistema, d'una finestra de referència. Les de la teva finestra, i l'Uw, depenen de la mida, la composició i el vidre.
Més informació tècnica: info@oxyongroup.com



Imatge de producte

PRACTICABLE DE PVC · 76 MM

Serie 76

Practicable i oscil·lobatent de PVC de 76 mm, amb triple junta i un marc d'Uf 1,1 W/m²K. Admet vidre de fins a 48 mm i també es fa oscil·loparal·lela, plegable i pivotant.

D'AMPLADA DE MUNTATGE	JUNTES D'ESTANQUITAT ENTRE FULLA I MARC	DE TRANSMITÀNCIA DEL MARC (UF)	DE VIDRE, COM A MÀXIM
76 mm	**3**	**1,1 W/m²K**	**48 mm**



Tall del perfil

OBERTURES



PRESTACIONS

Permeabilitat a l'aire	classe 4
Resistència al vent	C5
Estanquitat a l'aigua	E1500
Vidre màxim	48 mm
Parets del perfil	classe A
Clima	Sever
Colors	tota la carta (pàg. 18)

Dades de la fitxa tècnica del sistema, d'una finestra de referència. Les de la teva finestra, i l'Uw, depenen de la mida, la composició i el vidre. Més informació tècnica: info@oxyongroup.com




Imatge de producte

PRACTICABLE DE PVC · 82 MM

Serie 82

Practicable i oscil·lobatent de PVC de 82 mm, amb 7 cambres al marc i triple junta. Té el marc que deixa passar menys calor de totes les nostres sèries: Uf 1,0 W/m²K.

D'AMPLADA DE MUNTATGE	CAMBRES D'AIRE AL MARC I A LA FULLA	DE TRANSMITÀNCIA DEL MARC (UF)	DE VIDRE COM A MÀXIM, DES DE 24 MM
82 mm	7/6	1,0 W/m²K	50 mm



Tall del perfil

OBERTURES



Oscil·lobatent · Practicable · Microventilació

Oscil·loparal·lela: a consultar (info@oxyongroup.com)

PRESTACIONS

Permeabilitat a l'aire	classe 4
Resistència al vent	C5
Estanquitat a l'aigua	E1500
Vidre	de 24 a 50 mm
Parets del perfil	classe A
Clima	Sever
Colors	tota la carta (pàg. 18)

Dades de la fitxa tècnica del sistema, d'una finestra de referència. Les de la teva finestra, i l'Uw, depenen de la mida, la composició i el vidre. Més informació tècnica: info@oxyongroup.com



CAPÍTOL 2

Corredisses i elevables

Des de la corredissa estàndard fins a l'elevable per a buits grans.




Imatge de producte

FINESTRA I BALCONERA CORREDISSA DE PVC · 70 MM

Corredera 70

La Corredera 70 és la corredissa de PVC estàndard. Té un perfil de 70 mm, 3 cambres al marc i 2 a la fulla, i un vidre de 24 mm.

D'AMPLADA DE MUNTATGE	CAMBRES D'AIRE AL MARC I A LA FULLA	DE TRANSMITÀNCIA DEL MARC (UF), EN FINESTRA D'1,50 × 1,50 M	DE FULLA DE BALCONERA
70 mm	**3/2**	**2,3 W/m²K**	**1.738 × 2.500 mm**

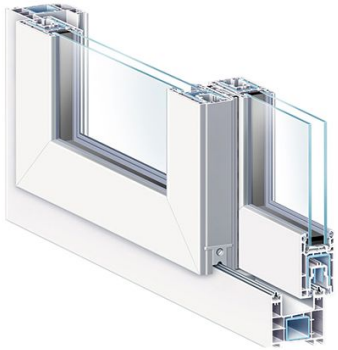

Tall del perfil

OBERTURES



PRESTACIONS

Permeabilitat a l'aire	Classe 3 (assaig en finestra d'1,50 × 1,48 m)
Resistència al vent	C4 (mateix assaig)
Estanquitat a l'aigua	4A (mateix assaig)
Vidre	24 mm
Transmitància	Uf 2,3 W/m²K (finestra d'1,50 × 1,50 m)
Parets del perfil	Classe B
Colors	tota la carta (pàg. 18)

Dades de la fitxa tècnica del sistema, d'una finestra de referència. Les de la teva finestra, i l'Uw, depenen de la mida, la composició i el vidre.
Més informació tècnica: info@oxyongroup.com



Imatge de producte

CORREDISSA DE PVC AMB DOBLE JUNTA · FULLA DE 76 MM

Corredera Hermética 76

La Corredera Hermética 76 és una corredissa de PVC amb doble junta central perimetral integrada. Declara la classe 4 d'aire i la 9A d'aigua, davant de la classe 3 i la 4A de la Corredera 70.

DE FULLA; EL MARC FA 150 MM	CAMBRES D'AIRE AL MARC I A LA FULLA	D'ESTANQUITAT A L'AIGUA	DE PES MÀXIM PER FULLA
76 mm	**8/5**	**9A**	**200 kg**

OBERTURES



Dues fulles



Tres fulles



Quatre fulles

PRESTACIONS

Permeabilitat a l'aire	Classe 4
Resistència al vent	C2/B3
Estanquitat a l'aigua	9A
Vidre	24 mm
Transmitància del marc	Uf 1,3 W/m²K
Cambres	8/5
Colors	tota la carta (pàg. 18)

Dades de la fitxa tècnica del sistema, d'una finestra de referència. Les de la teva finestra, i l'Uw, depenen de la mida, la composició i el vidre.
Més informació tècnica: info@oxyongroup.com



Imatge de producte

CORREDISSA ELEVABLE DE PVC · FULLA DE 82 MM

Elevadora 82

L'Elevadora 82 és una corredissa elevable de PVC per a buits grans. Arriba a 6,0 m d'amplada amb dues fulles i a 6,5 m amb les fulles mòbils al centre, amb 2,7 m d'alçada.

D'AMPLADA, AMB LES FULLES MÒBILS AL CENTRE	D'ALÇADA, EN TOTES LES COMPOSICIONS	CAMBRES D'AIRE AL MARC I A LA FULLA	D'ESTANQUITAT A L'AIGUA, EN ASSAIG DE BALCONERA DE 3,50 × 2,65 M
6,5 m	**2,7 m**	**9/5**	**9A**

OBERTURES



Dues fulles



Fix al centre




Mòbils al centre

PRESTACIONS

Permeabilitat a l'aire	Classe 4 (assaig en balconera de 3,50 × 2,65 m)
Estanquitat a l'aigua	9A (mateix assaig)
Resistència al vent	C1/B2
Vidre	24 mm
Transmitància del marc	Uf 1,4 W/m²K
Cambres	9/5
Colors	tota la carta (pàg. 18)

Dades de la fitxa tècnica del sistema, d'una finestra de referència. Les de la teva finestra, i l'Uw, depenen de la mida, la composició i el vidre.
Més informació tècnica: info@oxyongroup.com

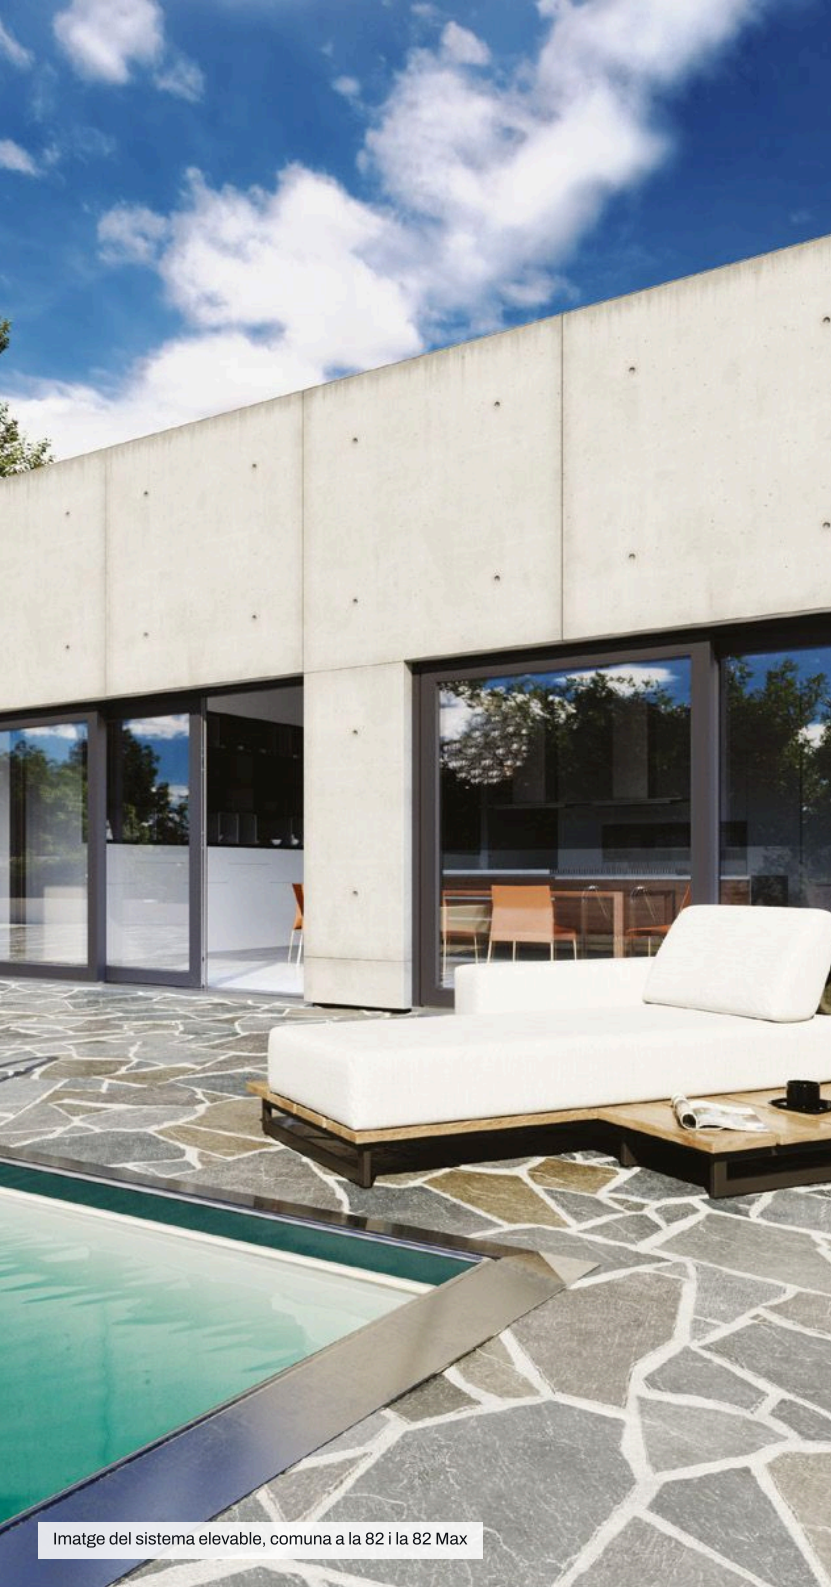

Imatge del sistema elevable, comuna a la 82 i la 82 Max

CORREDISSA ELEVABLE DE PVC · FIX DE 28 MM

Elevadora 82 Max

L'Elevadora 82 Max és l'Elevadora 82 amb una fulla fixa de només 28 mm de perfil a la vista per dins. El vidre visible guanya 7 cm d'amplada i 13 cm d'alçada, amb les mateixes mides màximes.

DE PERFIL A LA VISTA A LA FULLA FIXA, PER DINS	DE VIDRE VISIBLE EN AMPLADA	DE VIDRE VISIBLE EN ALÇADA	D'AMPLADA MÀXIMA, COM L'ELEVADORA 82
28 mm	**+7 cm**	**+13 cm**	**6,5 m**

OBERTURES



Dues fulles



Fix al centre



Mòbils al centre

PRESTACIONS

Permeabilitat a l'aire	Classe 4 (assaig en balconera de 4,50 × 2,65 m)
Resistència al vent	C1 (mateix assaig)
Estanquitat a l'aigua	7A (mateix assaig)
Vidre	24 mm
Transmitància del marc	Uf 1,3 W/m²K
Fulla fixa	28 mm
Colors	tota la carta (pàg. 18)

Dades de la fitxa tècnica del sistema, d'una finestra de referència. Les de la teva finestra, i l'Uw, depenen de la mida, la composició i el vidre. Més informació tècnica: info@oxyongroup.com



Imatge de producte

CAPÍTOL 3

Portes d’entrada de PVC

Porta de PVC amb pany multipunt i ferramenta de porta. La fulla de porta es fa a la Serie 76 i a la Forma 70.







QUÈ INCLOU

- Pany automàtic de 3 punts de sèrie; opció combinada amb pestell, compatible amb porter elèctric, i pany electromecànic multipunt amb control d’accés.
- Maneta interior i exterior, maneta i tirador, o maneta i placa cega, en blanc, marró, plata o daurat; en negre, segons el model.
- Frontisses de porta amb eix d’acer inoxidable i protecció contra l’aixecament.
- Obertura cap endins o cap enfora.

MIDES


Alçada del canal de ferramenta	1.900 – 2.200 mm
Alçada de la maneta	1.020 mm
Colors	diferents colors, segons la sèrie (pàg. 18)

El model, el plafó i el vidre de cada porta es defineixen al pressupost.

CAPÍTOL 4

Colors i acabats

Tons de fusta



Avet Especial
Caoba Especial
Fusta torrada Especial
Noguera Estàndard
Pi d'Oregon Especial
Pi rústic Especial
Pi vetat Especial
Roure clar Especial
Roure daurat Estàndard
Roure fosc Especial
Roure rústic Especial
Sapel·li Estàndard
Siena noguera Especial
Siena vermell Especial

Tons llisos



Groc zinc Especial
Blau acer Especial
Blau brillant Especial
Blau cobalt Especial
Blanc Estàndard
Blanc crema Especial
Blanc papir Especial
Gris àgata Especial
Gris antracita Especial
Gris basalt Especial
Gris clar Especial
Gris forja Estàndard
Gris plata Especial
Marró Especial
Marró fosc Especial
Vermell carmí Especial
Vermell bru Especial
Vermell vi Especial
Verd molsa Especial
Verd pi Especial

Tons metàl·lics



Bronze fosc Estàndard
Gris anoditzat plata Estàndard
Gris metal·litzat mitjà Especial
Gris metal·litzat fosc Especial

Altres colors



Negre atzabeja Especial
Vermell robí Especial

També en **verd maragda** (especial), que no té mostra.

Foliat a una o dues cares, en 41 acabats, i lacat segons carta RAL. Per dins i per fora poden ser diferents.

Estàndard · 7	Blanc, bronze fosc, gris anoditzat plata, gris forja, noguera, roure daurat i sapel·li
Especials · 34	La resta de la carta
Lacat	Segons carta RAL

QUÈ ADMET CADA SÈRIE

Base 72	Només els set estàndard: a dues cares, o per fora amb el blanc per dins
Forma 70	Blanc, foliat de color, foliat imitació fusta o bicolor. Sense carta ni RAL: consulta'ns el color
Les altres	Serie 70, 70 Line, 76 i 82, corredisses i elevables: tota la carta de foliats, a una o a dues cares, i lacat RAL

Les mostres són orientatives: la impressió i la pantalla canvien el to. Al pressupost, cada partida indica el color de cada cara.

CAPÍTOL 5

Manetes i ferramenta

Gairebé tots els models, en blanc, plata, marró, negre i daurat. N'hi ha un d'extraïble que només es fa en blanc, i el tirador, en blanc o marró.



Blanc



Plata



Marró



Negre



Daurat



Corredissa, colzada



Corredissa, encastada



Elevable



Tirador d'ungla exterior

MODELS

- Finestres i balconeres: maneta estàndard, amb bloqueig antiintrusió, bloquejable amb clau, plana i extraïble.
- Balconeres i portes: maneta amb forat de pany, maneta de porta, maneta i tirador, maneta i placa cega.
- Corredisses: colzada, encastada, interior amb bombí i tirador exterior.
- Elevable: maneta elevable amb tirador o tirador d'ungla exterior, o a dues cares amb pany.

FERRAMENTA OSCIL·LOBATENT

- Bulons de bolet regulables en pressió de tancament; tancadors al marc i al travesser.
- Antifalsa maniobra; clic de retenció amb el tirador. Microventilació: la fulla se separa uns mil·límetres del marc; el pressupost indica si la teva finestra la té.
- Alçada de la maneta segons l'alçada de la fulla.
- Frontisses de balconera i porta amb eix d'acer inoxidable, en blanc, marró, plata i daurat; una d'elles, també en negre.

Nivells de seguretat de la ferramenta

NIVELL	QUÈ INCLOU	FULLA FINS A
Seguretat bàsica	Ferramenta semiperimetral o perimetral	150 kg
Seguretat RC1	Perimetral, amb tancadors de seguretat i punts d'ancoratge a tots els costats	150 kg
Seguretat RC2	Més punts d'ancoratge, placa antitrepant, maneta amb clau i vidre de seguretat	150 kg

La RC1, a plantes baixes i comerços a peu de carrer; la RC2, on la seguretat és un factor important.


MANETA PER SÈRIE

- Serie 70 Line: maneta pròpia, en blanc, plata, negre i marró.
- Forma 70 i Base 72: el model de maneta es confirma al pressupost.


CAPÍTOL 6

Vidres i envidrament

Doble o triple vidre, amb cambra segellada. En corredisses i elevables es treballa amb llistó per a vidre de 24 mm. La composició es defineix al pressupost segons l'orientació, el soroll i la seguretat que demani cada buit.

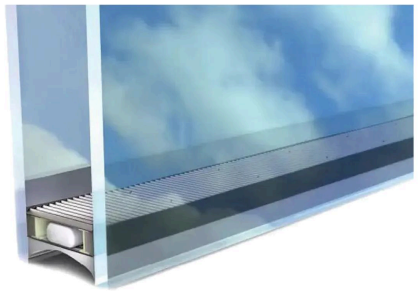

Doble vidre

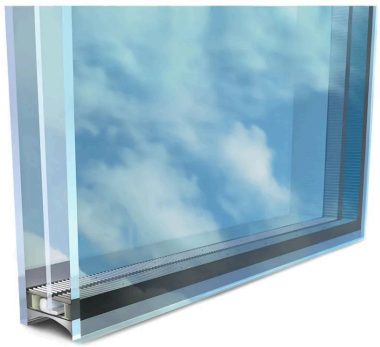

Triple vidre

TRACTAMENTS

Baix emissiu	Aïlla del fred fins a tres vegades més que un doble vidre bàsic.
Control solar	Redueix l'entrada de calor i de radiació ultraviolada; per a orientacions est, sud i oest.
Seguretat	Làmina de butiral entre vidres. Va en àrees amb alt risc d'impacte i en superfícies envidrades a menys de 90 cm del terra.
Acústic	Composició asimètrica amb butiral acústic.

COMPLEMENTS DEL VIDRE

- Barrots dins la cambra: anglès de 18 o 25 mm i castellà de 25 mm.
- Separador de vora càlida, que redueix el pont tèrmic al perímetre del vidre.
- Vàlvula de descompressió en obres a gran altitud.
- No oferim vidre senzill.

CAPÍTOL 7

Persianes, mosquiteres i complements

Caixes de persiana

CAIXA	ALÇADA (MM)	AMPLADA (MM)	MOSQUITERA INTEGRADA
Tradicional 185	185	fins a 200	consultar
Monobloc 183	183	183	—
Monobloc 220	220	220	Opcional
Integral 220	220	220	Sí
Registrable 175	175	230 (250 amb mosquitera)	Opcional
Registrable 210	210	230 (250 amb mosquitera)	Opcional

Motor segons el pes de la persiana

ACCIONAMENT	PES	CONTROL
Polsador de paret	fins a 20 kg	polsador
Regulació manual al motor	20 – 100 kg	polsador
Ràdio bidireccional	fins a 100 kg	comandament, app i horaris
Híbrid	fins a 40 kg	polsador i comandament



Mosquitera



Caixa de persiana



Juntes

Mosquiteres	Enrotllable vertical, amb el capçal a la vista o dins de la caixa; o horitzontal, d'una fulla, de dues o bilateral, per a balconeres i portes.
Mides	Vertical en guia exterior: 600–1.800 mm d'amplada i fins a 2.100 mm d'alçada. A la caixa: 600–1.600 mm d'amplada i fins a 1.600 mm d'alçada.
Juntes	Doble junta a la Serie 70 i la 70 Line; triple a la Serie 76 i la 82; doble junta central a la Corredera Hermética 76. En diferents colors.
Domòtica	Control de totes les persianes, escenes i horaris, compatible amb els assistents de veu més habituals.

CONTACTE

Parlem de la teva obra

Envia'ns els plànols, els amidaments o unes fotos amb mides. Et tornem el pressupost partida per partida, amb el sistema, el vidre, el color i la ferramenta de cada finestra.

CORREU	WEB	OFICINA
presupuestos@oxyongroup.com	**oxyongroup.com**	**Saragossa**

Adreça	C. del Coso, 56 · 50001 Saragossa
Zona	Tota l'Espanya peninsular
Fitxes tècniques	De cada sèrie, al web, de descàrrega lliure

Oxyon

Finestres de PVC a mida

presupuestos@oxyongroup.com · oxyongroup.com

Catàleg 2026 · Edició d'octubre de 2026