

Oxyon

CATÁLOGO 2026

Ventanas de PVC a medida

Diez series abisagradas y correderas: sus datos, sus aperturas, los colores, los vidrios y los complementos.

EDICIÓN
Octubre de 2026

WEB
oxyongroup.com

CORREO
presupuestos@oxyongroup.com

Índice

	PÁGINA
Cómo trabajamos	3
Las series de un vistazo	4
Ventanas abisagradas	5
Serie 70	6
Serie 70 Line	7
Forma 70	8
Base 72	9
Serie 76	10
Serie 82	11
Correderas y elevadoras	12
Corredera 70	13

	PÁGINA
Corredera Hermética 76	14
Elevadora 82	15
Elevadora 82 Max	16
Puertas de entrada	17
Colores y acabados	18
Manillas y herraje	19
Vidrios y acristalamiento	20
Persianas, mosquiteras y complementos	21
Contacto	22

OXYON

Cómo trabajamos

Ventanas de PVC a medida para obra nueva y reforma, presupuestadas partida a partida y confirmadas por escrito antes de producción.

01 **Nos mandas lo que tengas**
Medidas, un croquis, unas fotos, los planos o la medición de la obra. Si no tienes nada de eso, dinos cuántas ventanas son.

02 **Te llamamos para confirmarlo**
Para cerrar aperturas, color, vidrio, persiana y montaje, y cualquier dato que no se lea bien en lo que nos mandaste.

03 **Preparamos cada ventana**
Sistema, vidrio y apertura para cada hueco, según tu obra y su zona climática. Si falta un dato, te lo preguntamos.

04 **Te mandamos el presupuesto**
En PDF y partida a partida: una ficha por cada tipo de ventana, con su dibujo, sus especificaciones y su precio.

05 **Confirmas por escrito**
Revisas medidas, color de cada cara, apertura y vidrio de cada ventana, y lo firmas. Sin tu firma, nada pasa a producción.

> **Para profesionales**
> Constructoras, promotoras y estudios: mándanos los planos y la medición de carpintería. Presupuestamos cada tipo de ventana con su cantidad, en su línea.

Las series de un vistazo

Abisagradas

	SERIE 70	70 LINE	FORMA 70	BASE 72	SERIE 76	SERIE 82
Ancho	70 mm	70 mm	70 mm	72 mm	76 mm	82 mm
Cámaras	5/5	6/6	5/5	6/5	5/5	7/6
Uf del marco	1,3 W/m²K	1,3 W/m²K	≥ 1,2 W/m²K	1,3 W/m²K	1,1 W/m²K	1,0 W/m²K
Agua	E1200	E1200	E1800 [1]	8A	E1500	E1500
Aire	clase 4	clase 4	clase 4 [1]	clase 4	clase 4	clase 4
Viento	C5	C5	C5 [1]	clase 4	C5	C5
Juntas	2	2	2	2	3	3
Vidrio máx.	42 mm	44 mm en hoja; 40 en marco	42 mm	46 mm	48 mm	50 mm

Correderas y elevadoras

	CORREDERA 70	CORREDERA HERMÉTICA 76	ELEVADORA 82	ELEVADORA 82 MAX
Ancho	70 mm	Hoja 76 · marco 150	Hoja 82 · marco 194	Hoja 82 · marco 194
Cámaras	3/2	8/5	9/5	9/5
Uf (W/m²K)	2,3 [2]	1,3	1,4	1,3
Aire	Clase 3 [3]	Clase 4	Clase 4 [4]	Clase 4 [5]
Agua	4A [3]	9A	9A [4]	7A [5]
Viento	C4 [3]	C2/B3	C1/B2	C1 [5]
Vidrio	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Máximo	Hoja de balconera 1.738 × 2.500 mm	Hoja de hasta 200 kg	Hueco 6,5 × 2,7 m	Hueco 6,5 × 2,7 m

[1] Ensayo en ventana de 1,23 × 1,48 m, de 2 hojas. [2] En ventana de 1,50 × 1,50 m. [3] Ensayo en ventana de 1,50 × 1,48 m. [4] Ensayo en balconera de 3,50 × 2,65 m. [5] Ensayo en balconera de 4,50 × 2,65 m.
Fuente: documentación técnica de cada sistema. Uf: transmitancia del marco. Aire, agua y viento: clases del ensayo de una ventana de referencia. Las de tu ventana, y su Uw, dependen de su medida, su composición y su vidrio. Más información técnica: info@oxyongroup.com



CAPÍTULO 1

Ventanas abisagradas

Abren hacia dentro sobre bisagras: practicables, oscilobatientes y aperturas especiales.
De 70 a 82 mm.



Imagen de producto

PRACTICABLE DE PVC · 70 MM

Serie 70


Practicable y oscilobatiente de PVC de 70 mm, con 5/5 cámaras en marco y hoja, 2 juntas y vidrio de hasta 42 mm. Se hace también osciloparalela, plegable y pivotante.

DE ANCHO DE MONTAJE	CÁMARAS DE AIRE EN MARCO Y EN HOJA	DE TRANSMITANCIA DEL MARCO (UF)	DE VIDRIO, COMO MÁXIMO
70 mm	**5/5**	**1,3 W/m²K**	**42 mm**



Corte del perfil

APERTURAS

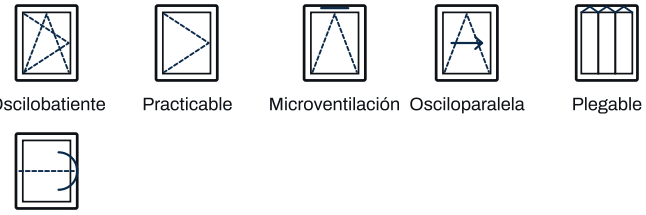

PRESTACIONES

Permeabilidad al aire	clase 4
Resistencia al viento	C5
Estanqueidad al agua	E1200
Vidrio máximo	42 mm
Paredes del perfil	clase A
Clima	Severo
Colores	toda la carta (pág. 18)

Datos de la ficha técnica del sistema, de una ventana de referencia. Los de tu ventana, y su Uw, dependen de su medida, su composición y su vidrio. Más información técnica: info@oxyongroup.com



Imagen de producto

PRACTICABLE DE PVC · 70 MM

Serie 70 Line

Líneas rectas y un nudo central reducido: más vidrio a la vista y menos perfil, con 6 cámaras en marco y en hoja.

DE ANCHO DE MONTAJE	CÁMARAS DE AIRE EN MARCO Y EN HOJA	DE TRANSMITANCIA DEL MARCO (UF)	DE VIDRIO EN HOJA, COMO MÁXIMO; 40 EN MARCO
70 mm	6/6	1,3 W/m^2K	44 mm



Corte del perfil

APERTURAS



Oscilobatiente · Practicable · Microventilación

PRESTACIONES

Permeabilidad al aire	clase 4
Resistencia al viento	C5
Estanqueidad al agua	E1200
Juntas	2
Vidrio máximo	44 mm en hoja; 40 en marco
Cámaras	6/6
Colores	toda la carta (pág. 18)

Datos de la ficha técnica del sistema, de una ventana de referencia. Los de tu ventana, y su Uw, dependen de su medida, su composición y su vidrio. Más información técnica: info@oxyongroup.com




Imagen de producto

ABISAGRADA DE PVC · 70 MM

Forma 70

Una abisagrada de PVC de 70 mm que deja elegir el dibujo de la hoja: recta, curva o achaflanada. Y la clase de agua más alta de nuestras abisagradas, con ensayo.

DE ANCHO DE MARCO	DE ESTANQUEIDAD AL AGUA, EN ENSAYO DE VENTANA DE 1,23 × 1,48 M, 2 HOJAS	DIBUJOS DE HOJA: RECTA, CURVA O ACHAFLANADA	DE PESO POR HOJA DE VENTANA, EN BLANCO
70 mm	**E1800**	**3**	**130 kg**

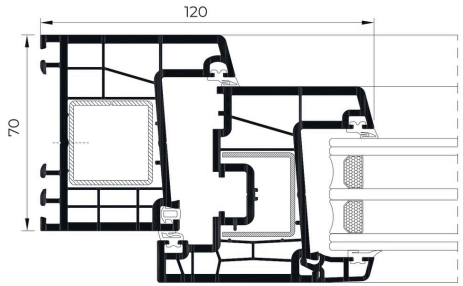

Sección del perfil

APERTURAS



Practicable · Oscilobatiente · Osciloparalela · Plegable · Puerta que abre hacia fuera

PRESTACIONES

Permeabilidad al aire	clase 4 (ensayo en ventana de 1,23 × 1,48 m, 2 hojas)
Resistencia al viento	C5 (mismo ensayo)
Estanqueidad al agua	E1800 (mismo ensayo)
Vidrio máximo	42 mm
Paredes del perfil	clase A
Clima	Severo
Colores	blanco, foliado color o madera, y bicolor (pág. 18)

Datos de la ficha técnica del sistema, de una ventana de referencia. Los de tu ventana, y su Uw, dependen de su medida, su composición y su vidrio. Más información técnica: info@oxyongroup.com




Imagen de producto

PRACTICABLE DE PVC · 72 MM

Base 72

Practicable de PVC de 72 mm, con 6 cámaras en el marco y 5 en la hoja, y vidrio de 24 a 46 mm.

DE ANCHO DE MONTAJE	CÁMARAS DE AIRE EN MARCO Y EN HOJA	DE VIDRIO COMO MÁXIMO, DESDE 24 MM	DE TRANSMITANCIA DEL MARCO (UF)
72 mm	**6/5**	**46 mm**	**1,3 W/m²K**

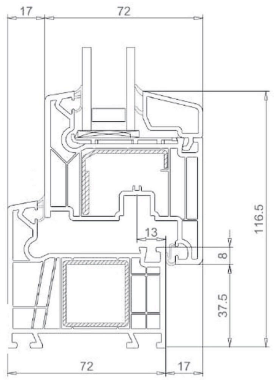

Sección del perfil

APERTURAS



Practicable

PRESTACIONES

Permeabilidad al aire	clase 4
Resistencia al viento	clase 4
Estanqueidad al agua	8A
Vidrio	de 24 mm a 46 mm
Paredes del perfil	clase B
Clima	Severo
Colores	los siete estándar (pág. 18)

Datos de la ficha técnica del sistema, de una ventana de referencia. Los de tu ventana, y su Uw, dependen de su medida, su composición y su vidrio. Más información técnica: info@oxyongroup.com



Imagen de producto

PRACTICABLE DE PVC · 76 MM

Serie 76


Practicable y oscilobatiente de PVC de 76 mm, con triple junta y un marco de Uf 1,1 W/m²K. Admite vidrio de hasta 48 mm y se hace también osciloparalela, plegable y pivotante.

DE ANCHO DE MONTAJE	JUNTAS DE ESTANQUEIDAD ENTRE HOJA Y MARCO	DE TRANSMITANCIA DEL MARCO (UF)	DE VIDRIO, COMO MÁXIMO
76 mm	**3**	**1,1 W/m²K**	**48 mm**



Corte del perfil

APERTURAS

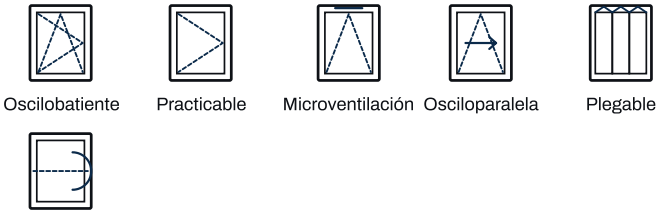

PRESTACIONES

Permeabilidad al aire	clase 4
Resistencia al viento	C5
Estanqueidad al agua	E1500
Vidrio máximo	48 mm
Paredes del perfil	clase A
Clima	Severo
Colores	toda la carta (pág. 18)

Datos de la ficha técnica del sistema, de una ventana de referencia. Los de tu ventana, y su Uw, dependen de su medida, su composición y su vidrio. Más información técnica: info@oxyongroup.com




Imagen de producto

PRACTICABLE DE PVC · 82 MM

Serie 82

Practicable y oscilobatiente de PVC de 82 mm, con 7 cámaras en el marco y triple junta. Su marco es el que menos calor deja pasar de nuestras series: Uf 1,0 W/m²K.

DE ANCHO DE MONTAJE	CÁMARAS DE AIRE EN MARCO Y EN HOJA	DE TRANSMITANCIA DEL MARCO (UF)	DE VIDRIO COMO MÁXIMO, DESDE 24 MM
82 mm	7/6	1,0 W/m²K	50 mm



Corte del perfil

APERTURAS



Oscilobatiente · Practicable · Microventilación

Osciloparalela: bajo consulta (info@oxyongroup.com)

PRESTACIONES

Permeabilidad al aire	clase 4
Resistencia al viento	C5
Estanqueidad al agua	E1500
Vidrio	de 24 a 50 mm
Paredes del perfil	clase A
Clima	Severo
Colores	toda la carta (pág. 18)

Datos de la ficha técnica del sistema, de una ventana de referencia. Los de tu ventana, y su Uw, dependen de su medida, su composición y su vidrio. Más información técnica: info@oxyongroup.com



CAPÍTULO 2

Correderas y elevadoras

Desde la corredera estándar hasta la elevadora para grandes huecos.




Imagen de producto

VENTANA Y BALCONERA CORREDERA DE PVC · 70 MM

Corredera 70

La Corredera 70 es la corredera de PVC estándar. Lleva perfil de 70 mm, 3 cámaras en el marco y 2 en la hoja, y vidrio de 24 mm.

DE ANCHO DE MONTAJE	CÁMARAS DE AIRE EN MARCO Y EN HOJA	DE TRANSMITANCIA DEL MARCO (UF), EN VENTANA DE 1,50 × 1,50 M	DE HOJA DE BALCONERA
70 mm	**3/2**	**2,3 W/m²K**	**1.738 × 2.500 mm**

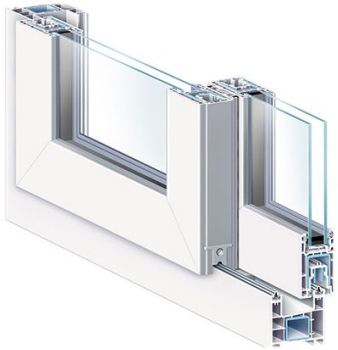

Corte del perfil

APERTURAS



PRESTACIONES

Permeabilidad al aire	Clase 3 (ensayo en ventana de 1,50 × 1,48 m)
Resistencia al viento	C4 (mismo ensayo)
Estanqueidad al agua	4A (mismo ensayo)
Vidrio	24 mm
Transmitancia	Uf 2,3 W/m²K (ventana de 1,50 × 1,50 m)
Paredes del perfil	Clase B
Colores	toda la carta (pág. 18)

Datos de la ficha técnica del sistema, de una ventana de referencia. Los de tu ventana, y su Uw, dependen de su medida, su composición y su vidrio. Más información técnica: info@oxyongroup.com


Imagen de producto

CORREDERA DE PVC CON DOBLE JUNTA · HOJA DE 76 MM

Corredera Hermética 76

La Corredera Hermética 76 es una corredera de PVC con doble junta central perimetral integrada. Declara aire clase 4 y agua 9A, frente a la clase 3 y el 4A de la Corredera 70.

DE HOJA; EL MARCO MIDE 150 MM	CÁMARAS DE AIRE EN MARCO Y EN HOJA	DE ESTANQUEIDAD AL AGUA	DE PESO MÁXIMO POR HOJA
76 mm	**8/5**	**9A**	**200 kg**

APERTURAS


Dos hojas


Tres hojas


Cuatro hojas

PRESTACIONES

Permeabilidad al aire	Clase 4
Resistencia al viento	C2/B3
Estanqueidad al agua	9A
Vidrio	24 mm
Transmitancia del marco	Uf 1,3 W/m²K
Cámaras	8/5
Colores	toda la carta (pág. 18)

Datos de la ficha técnica del sistema, de una ventana de referencia. Los de tu ventana, y su Uw, dependen de su medida, su composición y su vidrio. Más información técnica: info@oxyongroup.com


Imagen de producto

CORREDERA ELEVADORA DE PVC · HOJA DE 82 MM

Elevadora 82

La Elevadora 82 es una corredera elevable de PVC para huecos grandes. Llega a 6,0 m de ancho con dos hojas y a 6,5 m con las móviles en el centro, con 2,7 m de alto.

DE ANCHO, CON LAS HOJAS MÓVILES EN EL CENTRO	DE ALTO, EN TODAS LAS COMPOSICIONES	CÁMARAS DE AIRE EN MARCO Y EN HOJA	DE ESTANQUEIDAD AL AGUA, EN ENSAYO DE BALCONERA DE 3,50 × 2,65 M
6,5 m	**2,7 m**	**9/5**	**9A**

APERTURAS


Dos hojas


Fijo en el centro


Móviles en el centro

PRESTACIONES

Permeabilidad al aire	Clase 4 (ensayo en balconera de 3,50 × 2,65 m)
Estanqueidad al agua	9A (mismo ensayo)
Resistencia al viento	C1/B2
Vidrio	24 mm
Transmitancia del marco	Uf 1,4 W/m²K
Cámaras	9/5
Colores	toda la carta (pág. 18)

Datos de la ficha técnica del sistema, de una ventana de referencia. Los de tu ventana, y su Uw, dependen de su medida, su composición y su vidrio. Más información técnica: info@oxyongroup.com

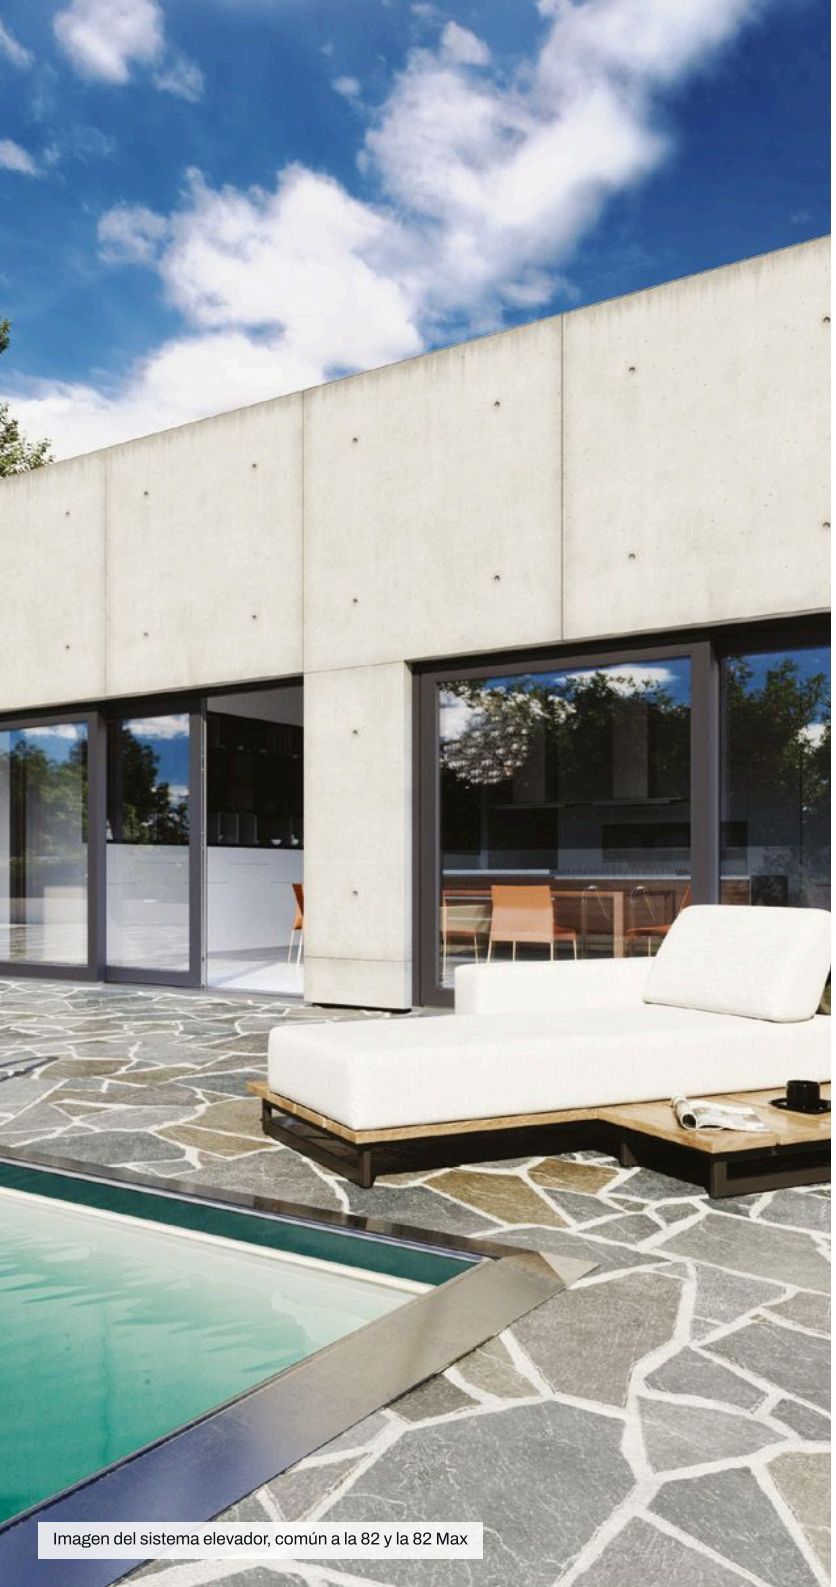


Imagen del sistema elevador, común a la 82 y la 82 Max

CORREDERA ELEVADORA DE PVC · FIJO DE 28 MM

Elevadora 82 Max

La Elevadora 82 Max es la Elevadora 82 con una hoja fija de solo 28 mm de perfil a la vista por dentro. El vidrio visible gana 7 cm de ancho y 13 cm de alto, con las mismas medidas máximas.

DE PERFIL A LA VISTA EN LA HOJA FIJA, POR DENTRO	DE VIDRIO VISIBLE A LO ANCHO	DE VIDRIO VISIBLE A LO ALTO	DE ANCHO MÁXIMO, COMO LA ELEVADORA 82
28 mm	**+7 cm**	**+13 cm**	**6,5 m**

APERTURAS



Dos hojas



Fijo en el centro



Móviles en el centro

PRESTACIONES

Permeabilidad al aire	Clase 4 (ensayo en balconera de 4,50 × 2,65 m)
Resistencia al viento	C1 (mismo ensayo)
Estanqueidad al agua	7A (mismo ensayo)
Vidrio	24 mm
Transmitancia del marco	Uf 1,3 W/m²K
Hoja fija	28 mm
Colores	toda la carta (pág. 18)

Datos de la ficha técnica del sistema, de una ventana de referencia. Los de tu ventana, y su Uw, dependen de su medida, su composición y su vidrio. Más información técnica: info@oxyongroup.com


Imagen de producto

CAPÍTULO 3

Puertas de entrada de PVC

Puerta de PVC con cerradura multipunto y herraje de puerta. La hoja de puerta se hace en la Serie 76 y en la Forma 70.







QUÉ INCLUYE

- Cerradura automática de 3 puntos de serie; opción combinada con pestillo, compatible con portero eléctrico, y cerradura electromecánica multipunto con control de acceso.
- Manilla interior y exterior, manilla y tirador, o manilla y placa ciega, en blanco, marrón, plata o dorado; en negro, según el modelo.
- Bisagras de puerta con eje de acero inoxidable y protección contra elevación.
- Apertura hacia dentro o hacia fuera.

MEDIDAS


Altura de canal de herraje	1.900 – 2.200 mm
Altura de manilla	1.020 mm
Colores	diferentes colores, según la serie (pág. 18)

El modelo, el panel y el vidrio de cada puerta se definen en el presupuesto.

CAPÍTULO 4

Colores y acabados

Tonos madera



Abeto Especial
Caoba Especial
Madera tostada Especial
Nogal Estándar
Pino Oregón Especial
Pino rústico Especial
Pino veteado Especial
Roble claro Especial
Roble dorado Estándar
Roble oscuro Especial
Roble rústico Especial
Sapelli Estándar
Siena nogal Especial
Siena rojo Especial

Tonos lisos



Amarillo zinc Especial
Azul acero Especial
Azul brillante Especial
Azul cobalto Especial
Blanco Estándar
Blanco crema Especial
Blanco papiro Especial
Gris ágata Especial
Gris antracita Especial
Gris basalto Especial
Gris claro Especial
Gris forja Estándar
Gris plata Especial
Marrón Especial



Marrón oscuro Especial
Rojo carmín Especial
Rojo pardo Especial
Rojo vino Especial
Verde musgo Especial
Verde pino Especial

Tonos metálicos



Bronce oscuro Estándar
Gris anodizado plata Estándar
Gris metalizado medio Especial
Gris metalizado oscuro Especial

Otros colores



Negro azabache Especial
Rojo rubí Especial

También en **verde esmeralda** (especial), que no tiene muestra.

Foliado a una o dos caras, en 41 acabados, y lacado según carta RAL. Por dentro y por fuera pueden ir distintos.

Estándar · 7	Blanco, bronce oscuro, gris anodizado plata, gris forja, nogal, roble dorado y sapelli
Especiales · 34	El resto de la carta
Lacado	Según carta RAL

QUÉ ADMITE CADA SERIE

Base 72	Solo los siete estándar: a dos caras, o por fuera con el blanco por dentro
Forma 70	Blanco, foliado color, foliado imitación madera o bicolor. Sin carta ni RAL: el color se consulta
Las demás	Serie 70, 70 Line, 76 y 82, correderas y elevadoras: toda la carta de foliados, a una o a dos caras, y lacado RAL

Las muestras son orientativas: la impresión y la pantalla cambian el tono. En el presupuesto, cada partida nombra el color de cada cara.

CAPÍTULO 5

Manillas y herraje

Casi todos los modelos, en blanco, plata, marrón, negro y dorado. Uno de quita y pon va solo en blanco, y el tirador, en blanco o marrón.


Blanco


Plata


Marrón


Negro


Dorado


Corredera, acodada


Corredera, embutida


Elevadora


Uñero exterior

MODELOS

- Ventanas y balconeras: manilla estándar, con bloqueo antiintrusión, condenable con llave, plana y de quita y pon.
- Balconeras y puertas: manilla con bocallave, manilla de puerta, manilla y tirador, manilla y placa ciega.
- Correderas: acodada, embutida, interior con bombillo y tirador exterior.
- Elevadora: manilla elevadora con tirador o uñero exterior, o a dos caras con cerradura.

HERRAJE OSCILOBATIENTE

- Bulón de seta regulable en presión de apriete; cerraderos en marco y travesaño.
- Antifalsa maniobra; clic de retención con el tirador. Microventilación: la hoja se separa unos milímetros del marco; el presupuesto dice si tu ventana la lleva.
- Altura de manilla según la altura de la hoja.
- Bisagras de balconera y puerta con eje de acero inoxidable, en blanco, marrón, plata y dorado; una de ellas, también en negro.

Niveles de seguridad del herraje

NIVEL	QUÉ LLEVA	HOJA HASTA
Seguridad básica	Herraje semiperimetral o perimetral	150 kg
Seguridad RC1	Perimetral, con cerraderos de seguridad y puntos de anclaje en todos los lados	150 kg
Seguridad RC2	Más puntos de anclaje, placa antitaladro, manilla con llave y vidrio de seguridad	150 kg

La RC1, en plantas bajas y comercios a pie de calle; la RC2, donde la seguridad es un factor importante.


MANILLA POR SERIE

- Serie 70 Line: su propia manilla, en blanco, plata, negro y marrón.
- Forma 70 y Base 72: el modelo de manilla se confirma en el presupuesto.


CAPÍTULO 6

Vidrios y acristalamiento

Doble o triple acristalamiento, con cámara sellada. En correderas y elevadoras se trabaja con junquillo para vidrio de 24 mm. La composición se define en el presupuesto según la orientación, el ruido y la seguridad que pida cada hueco.

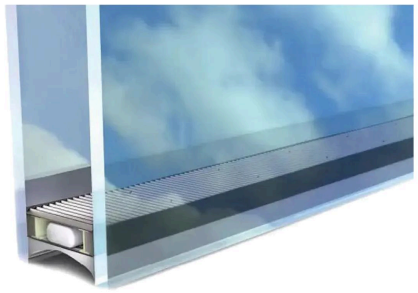

Doble acristalamiento

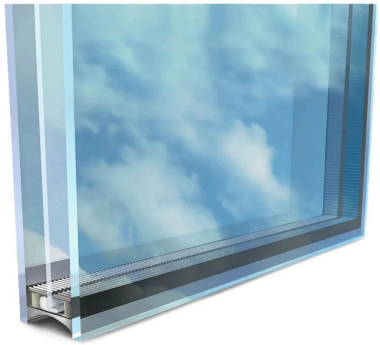

Triple acristalamiento

TRATAMIENTOS

Bajo emisivo	Aísla del frío hasta tres veces más que un doble básico.
Control solar	Reduce la entrada de calor y de radiación ultravioleta; para orientaciones este, sur y oeste.
Seguridad	Lámina de butiral entre vidrios. Va en áreas con alto riesgo de impacto y en superficies acristaladas a menos de 90 cm del suelo.
Acústico	Composición asimétrica con butiral acústico.

COMPLEMENTOS DEL VIDRIO

- Barrotillos en cámara: inglés de 18 o 25 mm y castellano de 25 mm.
- Intercalario de borde caliente, que reduce el puente térmico en el borde del vidrio.
- Válvula de descompresión en obras a gran altitud.
- El vidrio simple no se ofrece.

CAPÍTULO 7

Persianas, mosquiteras y complementos

Cajones de persiana

CAJÓN	ALTO (MM)	ANCHO (MM)	MOSQUITERA DENTRO
Tradicional 185	185	hasta 200	consultar
Monobloc 183	183	183	—
Monobloc 220	220	220	Opcional
Integral 220	220	220	Sí
Registrable 175	175	230 (250 con mosquitera)	Opcional
Registrable 210	210	230 (250 con mosquitera)	Opcional

Motor según el peso de la persiana

ACCIONAMIENTO	PESO	CONTROL
Pulsador de pared	hasta 20 kg	pulsador
Regulación manual en motor	20 – 100 kg	pulsador
Radio bidireccional	hasta 100 kg	mando, app y horarios
Híbrido	hasta 40 kg	pulsador y mando



Mosquitera



Cajón de persiana



Juntas

Mosquiteras	Enrollable vertical, con el cabezal a la vista o dentro del cajón; u horizontal, de una hoja, de dos o bilateral, para balconeras y puertas.
Medidas	Vertical en guía exterior: 600–1.800 mm de ancho y hasta 2.100 mm de alto. En el cajón: 600–1.600 mm de ancho y hasta 1.600 mm de alto.
Juntas	Doble junta en Serie 70 y 70 Line; triple en Serie 76 y 82; doble junta central en la Corredera Hermética 76. En diferentes colores.
Domótica	Control de todas las persianas, escenas y horarios, compatible con los asistentes de voz más comunes.

CONTACTO

Hablemos de tu obra

Mándanos los planos, la medición o unas fotos con medidas. Te devolvemos el presupuesto partida a partida, con el sistema, el vidrio, el color y el herraje de cada ventana.

CORREO	WEB	OFICINA
presupuestos@oxyongroup.com	**oxyongroup.com**	**Zaragoza**

Dirección	C. del Coso, 56 · 50001 Zaragoza
Zona	Toda la España peninsular
Fichas técnicas	De cada serie, en la web, de descarga libre

Oxyon

Ventanas de PVC a medida

presupuestos@oxyongroup.com · oxyongroup.com

Catálogo 2026 · Edición octubre 2026