VENTANA PRACTICABLE DE PVC · 72 MM

Base 72


Ventana practicable de PVC de 72 mm, con 6 cámaras en el marco y 5 en la hoja, y vidrio de 24 a 46 mm.

ANCHO DE MONTAJE	CÁMARAS	VIDRIO MÁXIMO	JUNTAS
72 mm	**6 / 5** marco / hoja	**46 mm** desde 24 mm	**2** doble junta

TRANSMITANCIA DEL MARCO	PERMEABILIDAD AL AIRE	ESTANQUEIDAD AL AGUA	RESISTENCIA AL VIENTO
Uf 1,3 W/m²K	**Clase 4**	**8A**	**Clase 4**



Corte del perfil: marco y hoja.

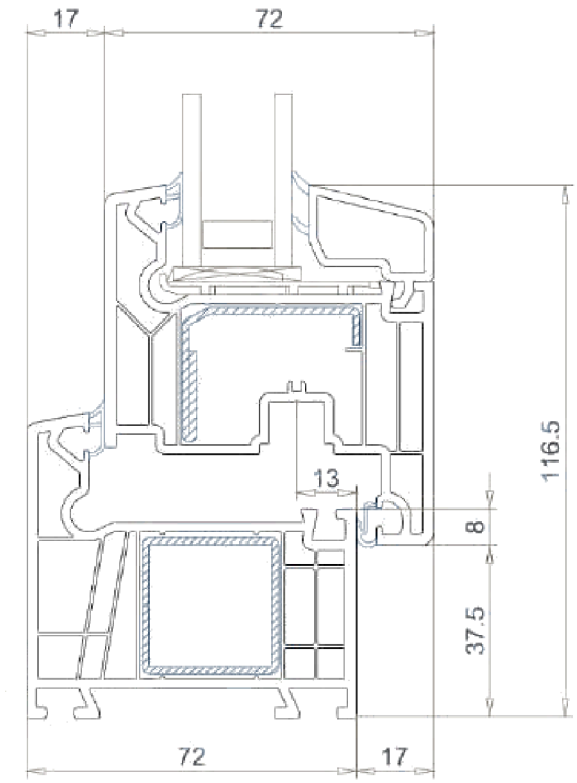

Sección de marco y hoja. Medidas en mm.


Datos de la ficha técnica del sistema, de una ventana de referencia. Los de tu ventana, y su Uw, dependen de su medida, su composición y su vidrio. Sujetos a modificaciones técnicas. Más información técnica: info@oxyongroup.com

Características


Ancho de montaje	72 mm
Cámaras	6 en el marco y 5 en la hoja
Vidrio	de 24 a 46 mm
Juntas	doble junta
Transmitancia del marco	Uf = 1,3 W/m²K
Estanqueidad al agua	8A
Permeabilidad al aire	clase 4
Resistencia al viento	clase 4
Refuerzos	de marco, cerrado; de hoja, en forma de J
Paredes exteriores	clase B: de 2,5 a 2,7 mm de grosor
Clima	apta para clima severo, según UNE-EN 12608
Opciones	travesaño soldado

Secciones principales


Medidas en mm.




Marco



Hoja




Travesaño



Batiente

Nudo central de una ventana de dos hojas

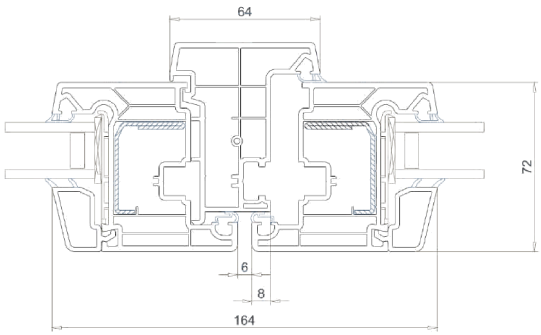

Nudo central de 164 mm. Medidas en mm.

Aperturas



Practicable

Practicable. La hoja gira sobre un eje vertical y abre el hueco entero.