
VENTANA Y BALCONERA CORREDERA DE PVC · 70 MM

Corredera 70


Corredera de PVC de 70 mm, con 3 cámaras en el marco y 2 en la hoja, y vidrio de hasta 24 mm. Se hace de dos o de tres carriles, con hoja de ventana o de balconera.

ANCHO DE MONTAJE	CÁMARAS	VIDRIO MÁXIMO	TRANSMITANCIA DEL MARCO
70 mm	**3 / 2** marco / hoja	**24 mm**	**Uf 2,3** W/m²K · ventana de 1,50 × 1,50 m

PERMEABILIDAD AL AIRE	ESTANQUEIDAD AL AGUA	RESISTENCIA AL VIENTO	HOJA DE BALCONERA
Clase 3 ensayo: ventana de 1,50 × 1,48 m	**4A** mismo ensayo	**C4** mismo ensayo	**1.738 × 2.500 mm** ancho × alto, como máximo

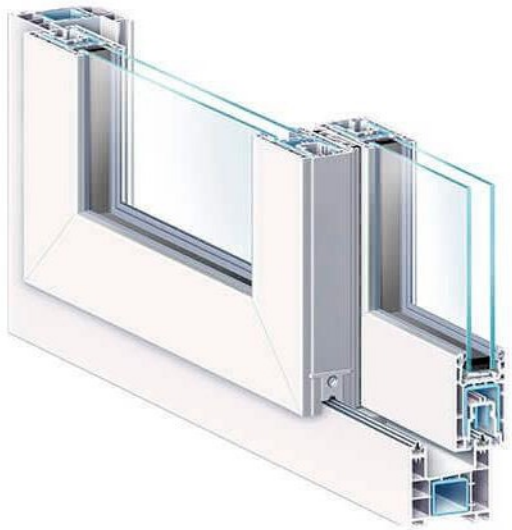

Corte de la corredera: marco y hojas.

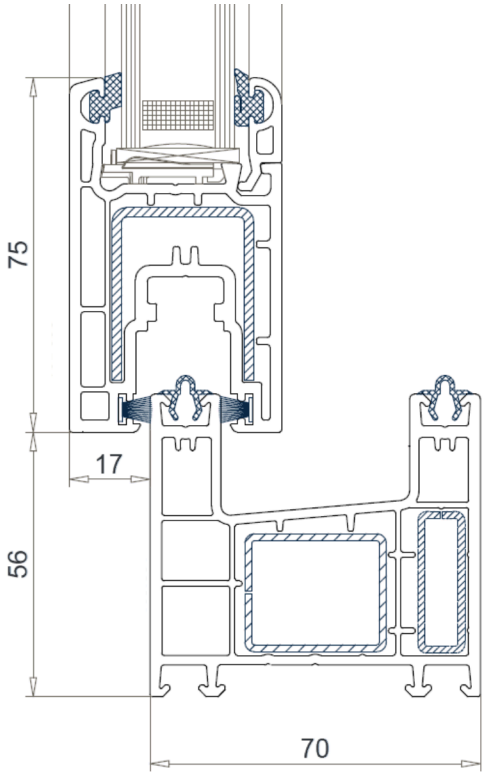

Sección de marco y hoja. Medidas en mm.

Datos de la ficha técnica del sistema, de una ventana de referencia. Los de tu ventana, y su Uw, dependen de su medida, su composición y su vidrio. Sujetos a modificaciones técnicas. Más información técnica: info@oxyongroup.com

Características


Ancho de montaje	70 mm
Cámaras	3 en el marco y 2 en la hoja
Vidrio	hasta 24 mm
Hojas	dos tipos: de ventana y de balconera
Transmitancia del marco	Uf = 2,3 W/m²K
Refuerzo de marco	cerrado
Refuerzo de hoja	en U en las hojas horizontales y centrales; en J en las laterales, donde van herrajes y manillas
Paredes exteriores	clase B: de 2,5 a 2,7 mm de grosor
Clima	apta para clima severo, según UNE-EN 12608
Mantenimiento	se limpia con agua y jabón

Ensayos


PRESTACIÓN	RESULTADO	CONDICIONES DEL ENSAYO
Permeabilidad al aire	clase 3	ventana de 1.500 × 1.480 mm
Estanqueidad al agua	clase 4A	ventana de 1.500 × 1.480 mm
Resistencia al viento	clase C4	ventana de 1.500 × 1.480 mm
Transmitancia del marco	Uf = 2,3 W/m²K	ventana de 1.500 × 1.500 mm

Secciones principales


Medidas en mm.




Marco de dos carriles




Marco del tercer carril



Hoja de ventana




Hoja de balconera



Travesaño

Corredera de tres carriles




Sección de la corredera de tres carriles. Medidas en mm.

Con tres carriles, la corredera abre el 66 % del hueco, en lugar del 50 %. Se hace con hoja de ventana o de balconera.


Si lleva cajón de persiana, en tres carriles solo es compatible el cajón de 220 mm con la guía de 68 mm.

No admite guías inferiores a la de 68 mm.

Al montar, el marco se fija bien al muro y se calzan sus puntos de sujeción, para que no se arquee.



Umbral de aluminio de dos carriles. Medidas en mm.



Umbral de aluminio de tres carriles. Medidas en mm.


Aperturas




Corredera

Corredera. Las hojas se deslizan en horizontal, una delante de otra.


Composiciones




Esquema A · 2 hojas, fija la derecha




Esquema A · 2 hojas, fija la izquierda




Esquema D · 2 hojas móviles



Esquema K · 3 hojas, fija la central



Esquema C · 4 hojas, fijas las laterales



Esquema F · 4 hojas, todas móviles

Medidas máximas

ELEMENTO	MEDIDA MÁXIMA
Marco	3.500 mm
Hoja de ventana	1.400 × 1.700 mm
Hoja de balconera	1.738 × 2.500 mm

Hojas: ancho × alto. Una hoja corredera no debe ser más de dos veces alta que ancha. El peso de hoja y vidrio lo limita el herraje.