
CORREDERA DE PVC CON DOBLE JUNTA · HOJA DE 76 MM

Corredera Hermética 76

Corredera de PVC con doble junta central perimetral integrada. Hoja de 76 mm con 5 cámaras y marco de 150 mm con 8. Cada hoja puede pesar hasta 200 kg.

HOJA	CÁMARAS	VIDRIO	JUNTAS
76 mm	**8 / 5**	**24 mm**	**Doble**
marco de 150 mm	marco / hoja		junta central perimetral

TRANSMITANCIA DEL MARCO	PERMEABILIDAD AL AIRE	ESTANQUEIDAD AL AGUA	RESISTENCIA AL VIENTO
Uf 1,3	**Clase 4**	**9A**	**C2/B3**
W/m^2K			

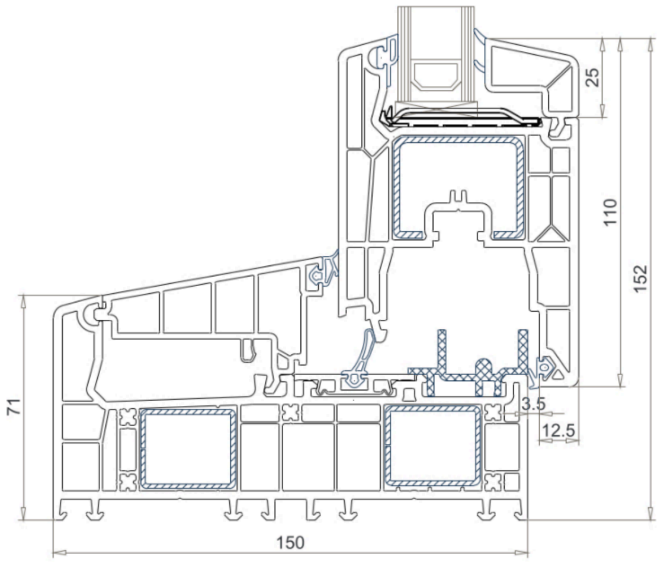

Sección vertical de marco y hoja. Medidas en mm.


Datos de la ficha técnica del sistema, de una ventana de referencia. Los de tu ventana, y su Uw, dependen de su medida, su composición y su vidrio. Sujetos a modificaciones técnicas. Más información técnica: info@oxyongroup.com

Características

Hoja	76 mm de profundidad y 5 cámaras
Marco	150 mm de profundidad y 8 cámaras
Vidrio	de 24 mm
Juntas	doble junta central perimetral, integrada
Transmitancia del marco	Uf = 1,3 W/m²K
Estanqueidad al agua	9A
Permeabilidad al aire	clase 4
Resistencia al viento	C2/B3
Paredes exteriores	clase A: 2,8 mm de grosor o más
Clima	apta para clima severo, según UNE-EN 12608
Mantenimiento	se limpia con agua y jabón

Secciones horizontales

Medidas en mm.

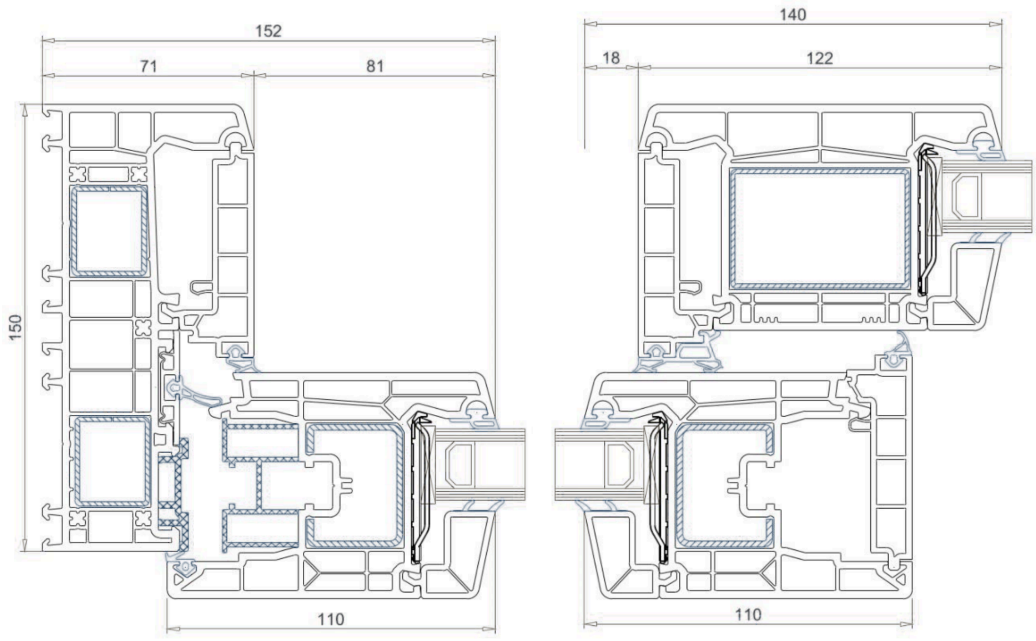

Secciones horizontales de marco y hojas.


Aperturas




Corredera

Corredera. Las hojas se deslizan en horizontal, una delante de otra.


Composiciones




Esquema A · 2 hojas, fija la derecha



Esquema A · 2 hojas, fija la izquierda

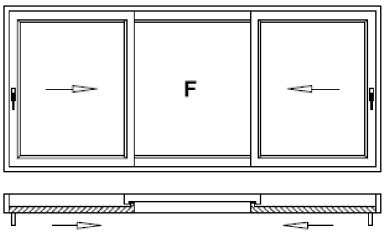

Esquema K · 3 hojas, fija la central

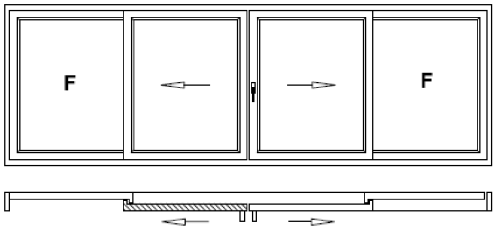

Esquema C · 4 hojas, fijas las laterales

Peso máximo

ELEMENTO	MÁXIMO
Peso de la hoja	200 kg
Medida de la hoja	2.088 × 2.500 mm (ancho × alto)

Para más información, escríbenos a info@oxyongroup.com.