
CORREDERA ELEVADORA DE PVC · HOJA DE 82 MM

Elevadora 82

Corredera elevadora de PVC para huecos grandes: hasta 6,5 m de ancho y 2,7 m de alto. Marco de 194 mm con 9 cámaras, hoja de 82 mm con 5 y vidrio de 24 mm.

SECCIÓN DEL MARCO	CÁMARAS	VIDRIO	MEDIDA MÁXIMA
194 mm	**9 / 5**	**24 mm**	**6,5 × 2,7 m**
hoja de 82 mm	marco / hoja		ancho × alto, según composición

TRANSMITANCIA DEL MARCO	PERMEABILIDAD AL AIRE	ESTANQUEIDAD AL AGUA	RESISTENCIA AL VIENTO
Uf 1,4	**Clase 4**	**9A**	**C1/B2**
W/m²K	ensayo: balconera de 3,50 × 2,65 m	mismo ensayo	

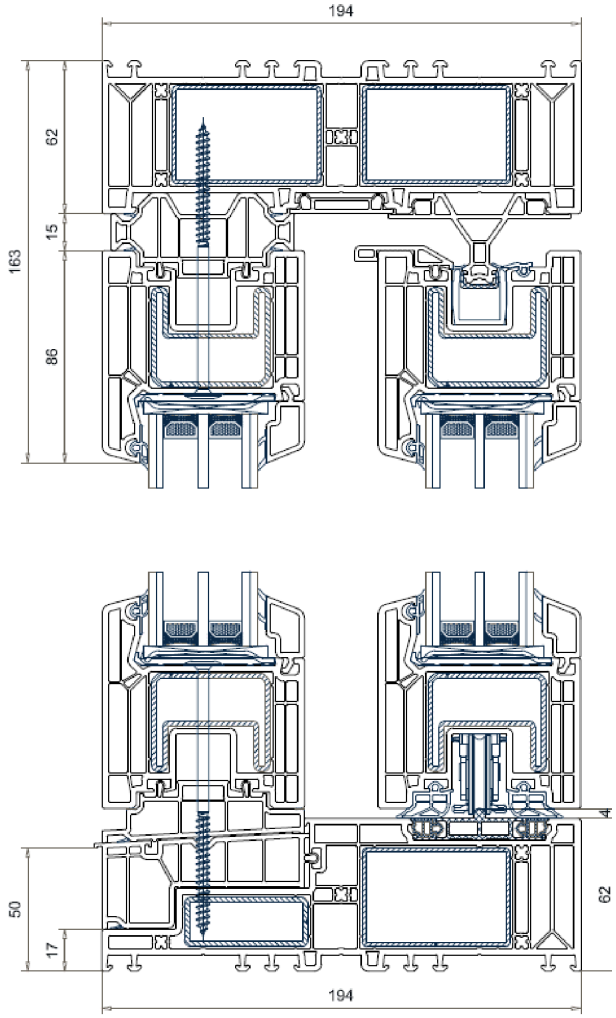

Secciones verticales: arriba, el dintel; abajo, la solera. Medidas en mm.


Datos de la ficha técnica del sistema, de una ventana de referencia. Los de tu ventana, y su Uw, dependen de su medida, su composición y su vidrio. Sujetos a modificaciones técnicas. Más información técnica: info@oxyongroup.com

Características


Sección del marco	194 mm
Hoja	82 mm
Cámaras	9 en el marco y 5 en la hoja
Vidrio	de 24 mm
Transmitancia del marco	Uf = 1,4 W/m²K
Permeabilidad al aire	clase 4
Estanqueidad al agua	9A
Resistencia al viento	C1/B2
Ensayo de referencia	aire y agua: balconera de 3.500 × 2.650 mm
Paredes exteriores	clase A (UNE-EN 12608)
Refuerzos	de marco y de hojas, cerrados
Solera	también a cota cero, empotrada en el suelo

Secciones principales


Medidas en mm.

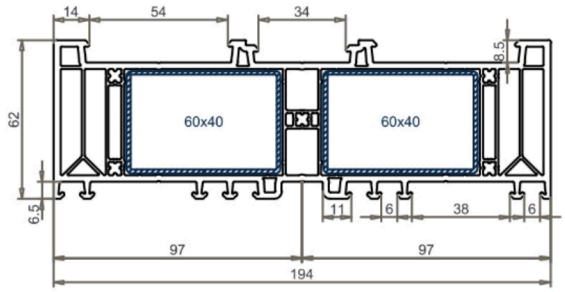

Marco

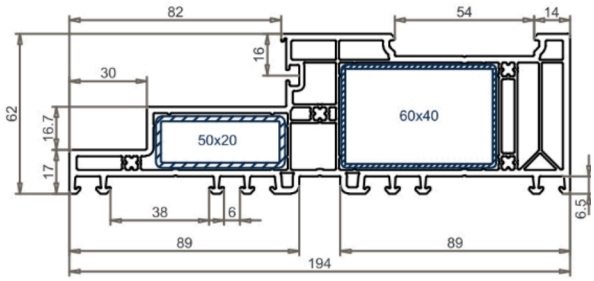


Solera




Hoja

Solera empotrada a cota cero

La solera se puede empotrar en el suelo para que el paso quede a ras, sin escalón.

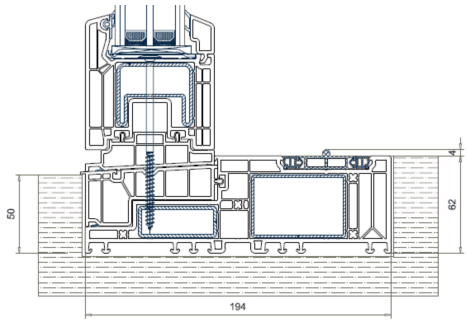

Sección por la hoja fija. Medidas en mm.

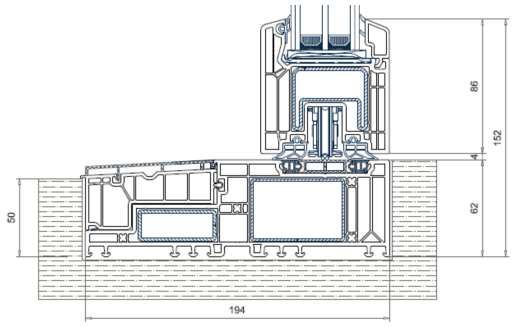

Sección por la hoja móvil. Medidas en mm.


Aperturas




Corredera elevadora

Corredera elevadora. La hoja se eleva para deslizarse y, al cerrar, baja y queda apoyada en el marco.


Composiciones




Esquema A




Esquema A




Esquema D




Esquema K



Esquema K



Esquema C



Esquema C

Medidas máximas

COMPOSICIÓN	ANCHO	ALTO
Esquemas A y D	6.000 mm	2.700 mm
Esquema K	6.000 mm	2.700 mm
Esquemas C y F	6.500 mm	2.700 mm

Medidas comunes a la Elevadora 82 y a la Elevadora 82 Max.