VENTANA PRACTICABLE DE PVC · 70 MM

Serie 70 Line


Ventana de PVC de 70 mm, de líneas rectas, con 6 cámaras en el marco y 6 en la hoja. En las ventanas de dos hojas, el nudo central mide 112 mm. Se hace practicable y oscilobatiente.

ANCHO DE MONTAJE	CÁMARAS	VIDRIO MÁXIMO	JUNTAS
70 mm	**6 / 6** marco / hoja	**44 mm** en la hoja; 40 mm en el marco	**2** doble junta

TRANSMITANCIA DEL MARCO	PERMEABILIDAD AL AIRE	ESTANQUEIDAD AL AGUA	RESISTENCIA AL VIENTO
Uf 1,3 W/m²K	**Clase 4**	**E1200**	**C5**



Corte del perfil: marco y hoja.

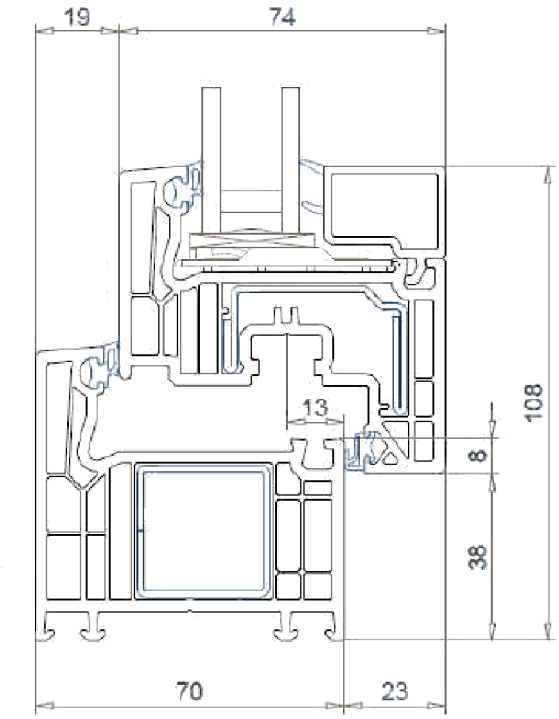

Sección de marco y hoja. Medidas en mm.

Datos de la ficha técnica del sistema, de una ventana de referencia. Los de tu ventana, y su Uw, dependen de su medida, su composición y su vidrio. Sujetos a modificaciones técnicas. Más información técnica: info@oxyongroup.com


Características

Ancho de montaje	70 mm
Cámaras	6 en el marco y 6 en la hoja
Vidrio	hasta 44 mm en la hoja y 40 mm en el marco
Juntas	doble junta
Transmitancia del marco	Uf = 1,3 W/m²K
Estanqueidad al agua	E1200
Permeabilidad al aire	clase 4


Resistencia al viento	C5
Refuerzos	de marco, cerrado; de hoja, en forma de J
Paredes exteriores	clase A: 2,8 mm de grosor o más
Clima	apta para clima severo, según UNE-EN 12608
Líneas	rectas
Nudo central	112 mm, o 146 mm con la manilla en la hoja activa
Opciones	travesaño soldado

Secciones principales


Medidas en mm.




Marco




Hoja



Hoja inversora



Travesaño de hoja




Inversora exterior




Inversora interior

Nudo central de una ventana de dos hojas


El nudo central mide 112 mm, con la manilla centrada o en la hoja activa, o 146 mm con la manilla en la hoja activa. En la Serie 70 mide 166 mm y en la Serie 76, 176 mm. Cuanto más estrecho es el nudo, más superficie de vidrio queda.

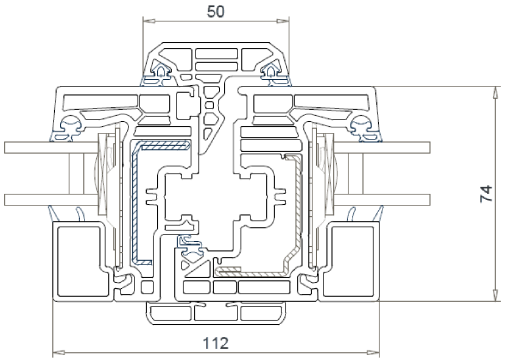


Nudo central de 112 mm. Medidas en mm.



Manilla centrada · 112 mm



Manilla en la hoja activa · 112 mm



Manilla en la hoja activa · 146 mm

Aperturas



Practicable



Oscilobatiente



Microventilación

APERTURA	CÓMO SE MUEVE
Practicable	La hoja gira sobre un eje vertical y abre el hueco entero.
Oscilobatiente	Abre como una practicable y, además, se inclina hacia dentro por arriba para ventilar: la hoja queda entreabierta aproximadamente entre 15 y 45 mm.
Microventilación	Con la manilla a 135°, en diagonal entre abrir y bascular, la hoja se separa unos milímetros del marco y el aire se renueva sin abrir la ventana.