VENTANA PRACTICABLE DE PVC · 76 MM

Serie 76


Ventana de PVC de 76 mm, con triple junta y 5 cámaras en el marco y 5 en la hoja. Su marco da Uf 1,1 W/m²K y admite vidrio de hasta 48 mm. Se hace practicable y oscilobatiente, y también osciloparalela, plegable y pivotante.

ANCHO DE MONTAJE	CÁMARAS	VIDRIO MÁXIMO	JUNTAS
76 mm	**5 / 5** marco / hoja	**48 mm**	**3** triple junta

TRANSMITANCIA DEL MARCO	PERMEABILIDAD AL AIRE	ESTANQUEIDAD AL AGUA	RESISTENCIA AL VIENTO
Uf 1,1 W/m²K	**Clase 4**	**E1500**	**C5**



Corte del perfil: marco y hoja.

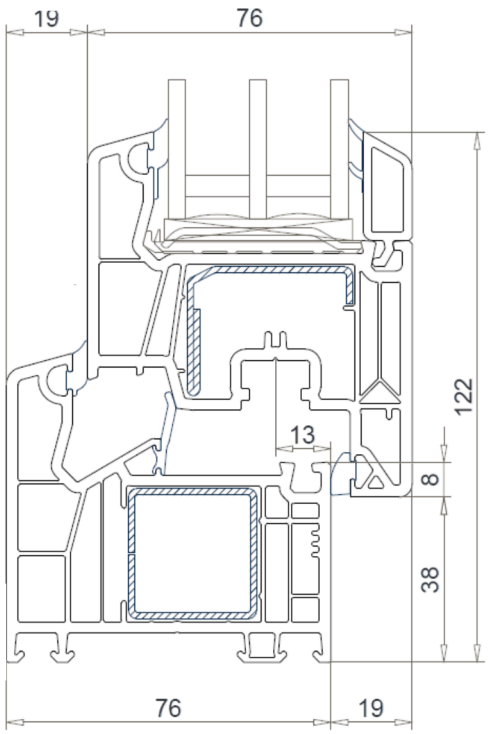

Sección de marco y hoja. Medidas en mm.


Datos de la ficha técnica del sistema, de una ventana de referencia. Los de tu ventana, y su Uw, dependen de su medida, su composición y su vidrio. Sujetos a modificaciones técnicas. Más información técnica: info@oxyongroup.com

Características


Ancho de montaje	76 mm
Cámaras	5 en el marco y 5 en la hoja
Vidrio	hasta 48 mm
Juntas	triple junta
Transmitancia del marco	Uf = 1,1 W/m²K
Estanqueidad al agua	E1500
Permeabilidad al aire	clase 4
Resistencia al viento	C5
Refuerzos	de marco, cerrado; de hoja, en forma de J
Paredes exteriores	clase A: 2,8 mm de grosor o más
Clima	apta para clima severo, según UNE-EN 12608
Opciones	travesaño soldado

Secciones principales


Medidas en mm.




Marco




Marco con solape




Hoja de ventana




Hoja de balconera




Hoja de balconera, apertura exterior




Hoja de puerta




Hoja de puerta, apertura exterior



Travesaño




Travesaño ancho



Batiente

Nudo central de una ventana de dos hojas

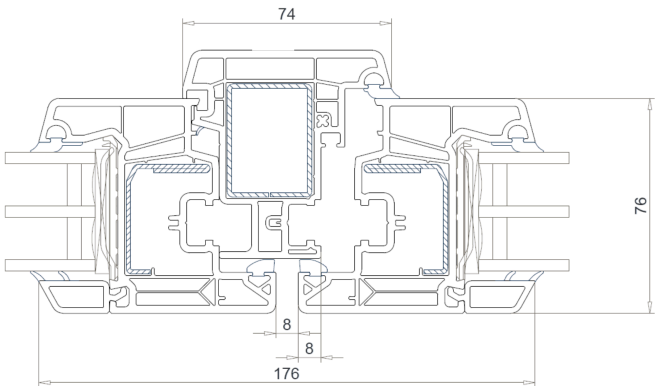

Nudo central de 176 mm. Medidas en mm.

Aperturas



Practicable · Oscilobatiente · Microventilación · Osciloparalela · Plegable · Pivotante

APERTURA	CÓMO SE MUEVE
Practicable	La hoja gira sobre un eje vertical y abre el hueco entero.
Oscilobatiente	Abre como una practicable y, además, se inclina hacia dentro por arriba para ventilar: la hoja queda entreabierta aproximadamente entre 15 y 45 mm.
Microventilación	Con la manilla a 135°, en diagonal entre abrir y bascular, la hoja se separa unos milímetros del marco y el aire se renueva sin abrir la ventana.
Osciloparalela	La hoja se separa del marco y se desliza en paralelo sobre guías; además, se puede inclinar para ventilar.
Plegable	Las hojas se pliegan unas sobre otras, en acordeón, y dejan el hueco libre de lado a lado.
Pivotante	La hoja gira sobre un eje horizontal central.

Osciloparalela y plegable: vidrio de hasta 48 mm y herraje perimetral, con opción de seguridad RC1 o RC2. Necesitan un ensanchador inferior de 30 mm o un vierteaguas de 21 mm. Pivotante: vidrio de hasta 48 mm. Las tres tienen los mismos rangos de prestaciones que la oscilobatiente.

Medidas máximas de las aperturas especiales

APERTURA	MEDIDAS	PESO POR HOJA
Osciloparalela	Marco de hasta 4.000 mm de ancho	según el herraje
Plegable	De 3 a 7 hojas, cada una de hasta 940 mm de ancho y 2.300 mm de alto. Marco de hasta 4.000 mm de ancho	según el herraje
Pivotante	Alto del canal de herraje, de 650 a 2.200 mm	hasta 200 kg