
VENTANA PRACTICABLE DE PVC · 82 MM

Serie 82


Ventana de PVC de 82 mm, con triple junta, 7 cámaras en el marco y 6 en la hoja. Su marco da Uf 1,0 W/m²K y admite vidrio de 24 a 50 mm. Se hace practicable y oscilobatiente.

ANCHO DE MONTAJE	CÁMARAS	VIDRIO MÁXIMO	JUNTAS
82 mm	**7 / 6** marco / hoja	**50 mm** desde 24 mm	**3** triple junta

TRANSMITANCIA DEL MARCO	PERMEABILIDAD AL AIRE	ESTANQUEIDAD AL AGUA	RESISTENCIA AL VIENTO
Uf 1,0 W/m²K	**Clase 4**	**E1500**	**C5**

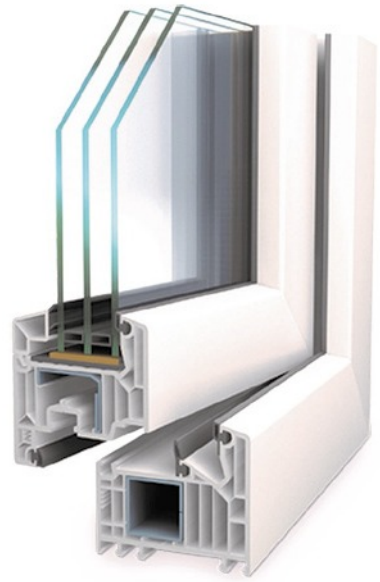

Corte del perfil: marco y hoja.

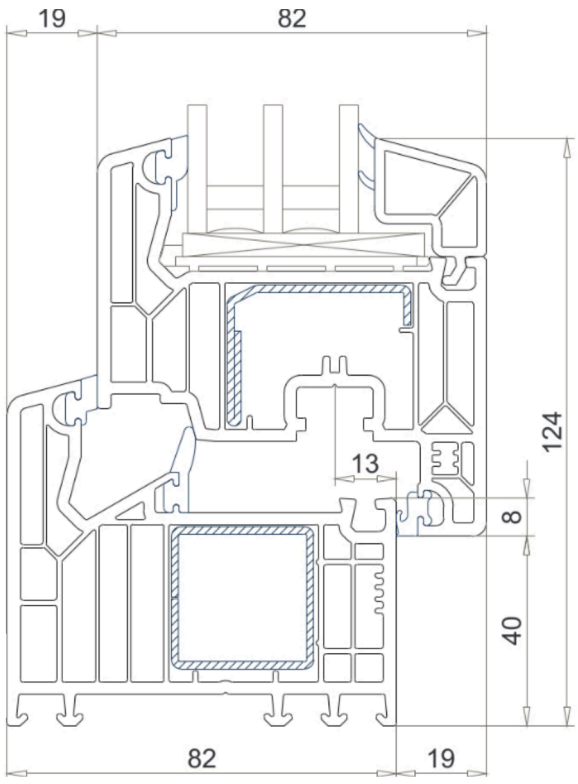

Sección de marco y hoja. Medidas en mm.


Datos de la ficha técnica del sistema, de una ventana de referencia. Los de tu ventana, y su Uw, dependen de su medida, su composición y su vidrio. Sujetos a modificaciones técnicas. Más información técnica: info@oxyongroup.com

Características


Ancho de montaje	82 mm
Cámaras	7 en el marco y 6 en la hoja
Vidrio	de 24 a 50 mm
Juntas	triple junta
Transmitancia del marco	Uf = 1,0 W/m²K
Estanqueidad al agua	E1500
Permeabilidad al aire	clase 4
Resistencia al viento	C5
Refuerzos	de marco, cerrado; de hoja, en forma de J
Paredes exteriores	clase A: 2,8 mm de grosor o más
Clima	apta para clima severo, según UNE-EN 12608

Secciones principales


Medidas en mm.




Marco




Hoja de ventana




Hoja de balconera



Hoja de balconera, apertura exterior




Travesaño



Batiente

Nudo central de una ventana de dos hojas

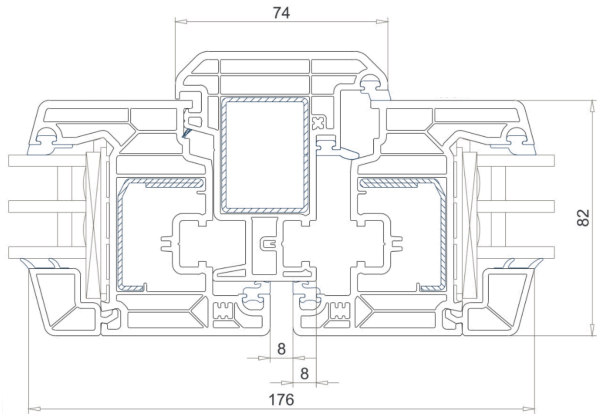

Nudo central de 176 mm. Medidas en mm.

Aperturas



Practicable | Oscilobatiente | Microventilación

APERTURA	CÓMO SE MUEVE
Practicable	La hoja gira sobre un eje vertical y abre el hueco entero.
Oscilobatiente	Abre como una practicable y, además, se inclina hacia dentro por arriba para ventilar: la hoja queda entreabierta aproximadamente entre 15 y 45 mm.
Microventilación	Con la manilla a 135°, en diagonal entre abrir y bascular, la hoja se separa unos milímetros del marco y el aire se renueva sin abrir la ventana.

Osciloparalela: bajo consulta (info@oxyongroup.com)