
FINESTRA I BALCONERA CORREDISSA DE PVC · 70 MM

Corredera 70


Corredissa de PVC de 70 mm, amb 3 cambres al marc i 2 a la fulla, i vidre de fins a 24 mm. Es fa de dos o de tres carrils, amb fulla de finestra o de balconera.

AMPLADA DE MUNTATGE	CAMBRES	VIDRE MÀXIM	TRANSMITÀNCIA DEL MARC
70 mm	**3 / 2** marc / fulla	**24 mm**	**Uf 2,3** W/m²K · finestra d'1,50 × 1,50 m

PERMEABILITAT A L'AIRE	ESTANQUITAT A L'AIGUA	RESISTÈNCIA AL VENT	FULLA DE BALCONERA
Classe 3 assaig: finestra d'1,50 × 1,48 m	**4A** mateix assaig	**C4** mateix assaig	**1.738 × 2.500 mm** amplada × alçada, com a màxim

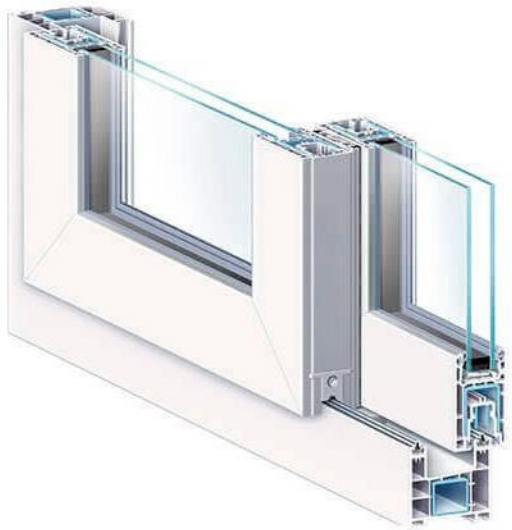

Tall de la corredissa: marc i fulles.

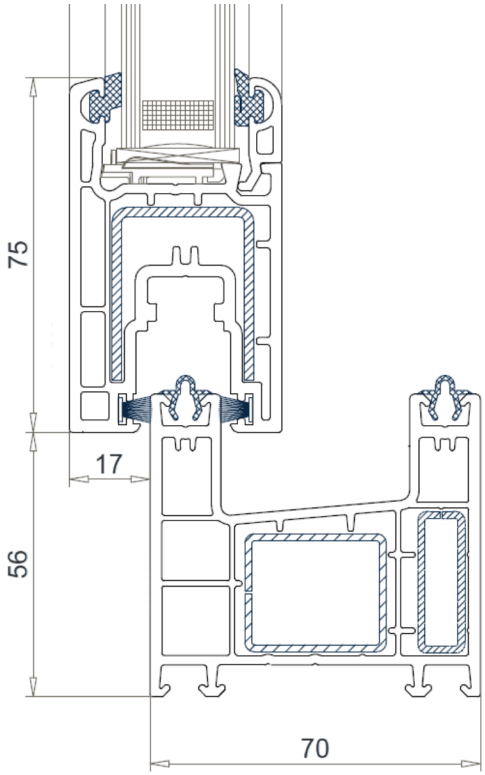

Secció de marc i fulla. Mides en mm.

Dades de la fitxa tècnica del sistema, d'una finestra de referència. Les de la teva finestra, i l'Uw, depenen de la mida, la composició i el vidre. Subjectes a modificacions tècniques. Més informació tècnica: info@oxyongroup.com

Característiques


Amplada de muntatge	70 mm
Cambres	3 al marc i 2 a la fulla
Vidre	fins a 24 mm
Fulles	dos tipus: de finestra i de balconera
Transmitància del marc	Uf = 2,3 W/m²K
Reforç de marc	tancat
Reforç de fulla	en U a les fulles horitzontals i centrals; en J a les laterals, on van la ferramenta i les manetes
Parets exteriors	classe B: de 2,5 a 2,7 mm de gruix
Clima	apta per a clima sever, segons UNE-EN 12608
Manteniment	es neteja amb aigua i sabó

Assajos


PRESTACIÓ	RESULTAT	CONDICIONS DE L'ASSAIG
Permeabilitat a l'aire	classe 3	finestra de 1.500 × 1.480 mm
Estanquitat a l'aigua	classe 4A	finestra de 1.500 × 1.480 mm
Resistència al vent	classe C4	finestra de 1.500 × 1.480 mm
Transmitància del marc	Uf = 2,3 W/m²K	finestra de 1.500 × 1.500 mm

Seccions principals


Mides en mm.




Marc de dos carrils




Marc del tercer carril



Fulla de finestra




Fulla de balconera



Travesser

Corredissa de tres carrils




Secció de la corredissa de tres carrils. Mides en mm.

Amb tres carrils, la corredissa obre el 66 % del buit, en lloc del 50 %. Es fa amb fulla de finestra o de balconera.


Si té caixa de persiana, en tres carrils només és compatible la caixa de 220 mm amb la guia de 68 mm.

No admet guies inferiors a la de 68 mm.

En el muntatge, el marc es fixa bé al mur i es falquen els punts de subjecció, perquè no s'arquegi.



Llindar d'alumini de dos carrils. Mides en mm.



Llindar d'alumini de tres carrils. Mides en mm.


Obertures




Corredissa

Corredissa. Les fulles llisquen en horitzontal, una davant de l'altra.


Composicions




Esquema A · 2 fulles, fixa la dreta




Esquema A · 2 fulles, fixa l'esquerra




Esquema D · 2 fulles mòbils



Esquema K · 3 fulles, fixa la central



Esquema C · 4 fulles, fixes les laterals



Esquema F · 4 fulles, totes mòbils

Mides màximes

ELEMENT	MIDA MÀXIMA
Marc	3.500 mm
Fulla de finestra	1.400 × 1.700 mm
Fulla de balconera	1.738 × 2.500 mm

Fulles: amplada × alçada. L'alçada d'una fulla corredissa no ha de ser més de dues vegades l'amplada. El pes de fulla i vidre el limita la ferramenta.