
CORREDISSA DE PVC AMB DOBLE JUNTA · FULLA DE 76 MM

Corredera Hermética 76

Corredissa de PVC amb doble junta central perimetral integrada. Fulla de 76 mm amb 5 cambres i marc de 150 mm amb 8. Cada fulla pot pesar fins a 200 kg.

FULLA	CAMBRES	VIDRE	JUNTES
76 mm	**8 / 5**	**24 mm**	**Doble**
marc de 150 mm	marc / fulla		junta central perimetral

TRANSMITÀNCIA DEL MARC	PERMEABILITAT A L'AIRE	ESTANQUITAT A L'AIGUA	RESISTÈNCIA AL VENT
Uf 1,3	**Classe 4**	**9A**	**C2/B3**
W/m^2K			

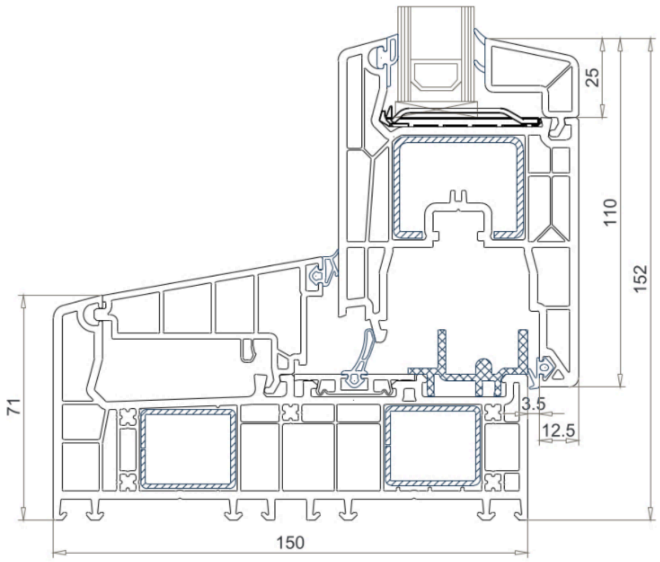

Secció vertical de marc i fulla. Mides en mm.

Dades de la fitxa tècnica del sistema, d'una finestra de referència. Les de la teva finestra, i l'Uw, depenen de la mida, la composició i el vidre. Subjectes a modificacions tècniques. Més informació tècnica: info@oxyongroup.com


Característiques

Fulla	76 mm de profunditat i 5 cambres
Marc	150 mm de profunditat i 8 cambres
Vidre	de 24 mm
Juntes	doble junta central perimetral, integrada
Transmitància del marc	Uf = 1,3 W/m²K
Estanquitat a l'aigua	9A

Permeabilitat a l'aire	classe 4
Resistència al vent	C2/B3
Parets exteriors	classe A: 2,8 mm de gruix o més
Clima	apta per a clima sever, segons UNE-EN 12608
Manteniment	es neteja amb aigua i sabó

Seccions horitzontals

Mides en mm.

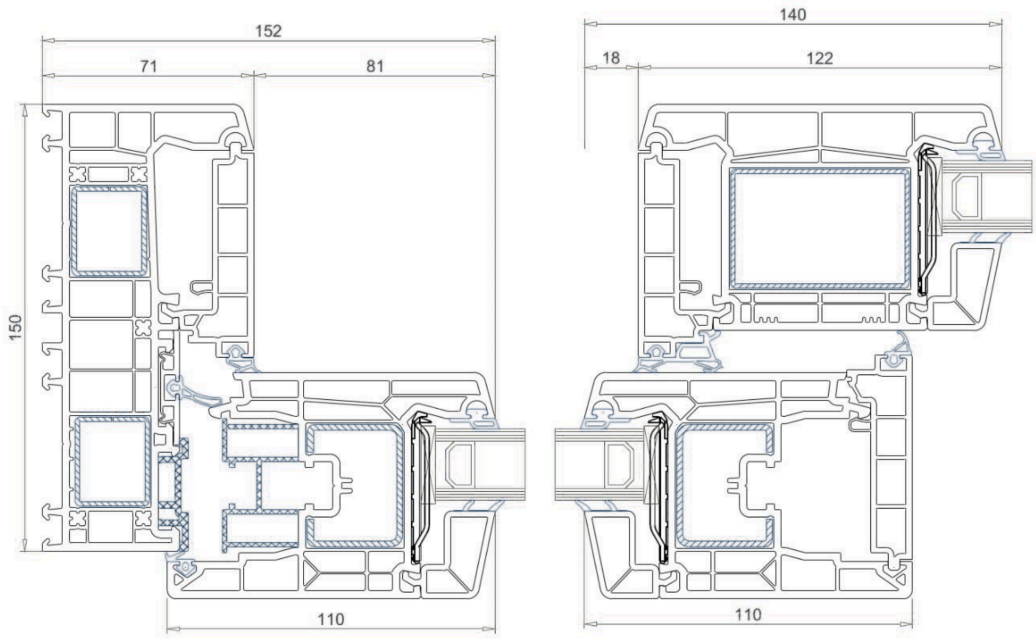

Seccions horitzontals de marc i fulles.


Obertures




Corredissa

Corredissa. Les fulles llisquen en horitzontal, una davant de l'altra.


Composicions




Esquema A · 2 fulles, fixa la dreta



Esquema A · 2 fulles, fixa l'esquerra

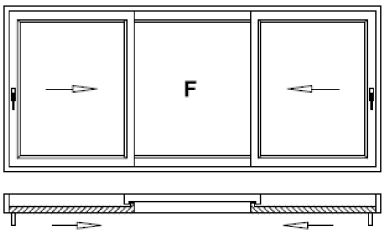

Esquema K · 3 fulles, fixa la central

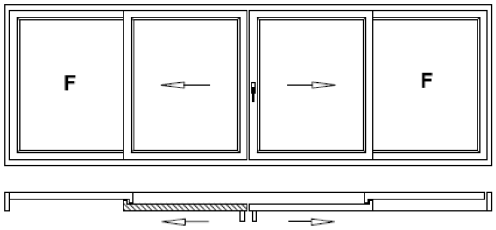

Esquema C · 4 fulles, fixes les laterals

Pes màxim

ELEMENT	MÀXIM
Pes de la fulla	200 kg
Mida de la fulla	2.088 × 2.500 mm (amplada × alçada)

Per a més informació, escriu-nos a info@oxyongroup.com.