FINESTRA PRACTICABLE DE PVC · 76 MM

Serie 76


Finestra de PVC de 76 mm, amb triple junta i 5 cambres al marc i 5 a la fulla. El marc té Uf 1,1 W/m²K i admet vidre de fins a 48 mm. Es fa practicable i oscil·lobatent, i també oscil·loparal·lela, plegable i pivotant.

AMPLADA DE MUNTATGE	CAMBRES	VIDRE MÀXIM	JUNTES
76 mm	**5 / 5** marc / fulla	**48 mm**	**3** triple junta

TRANSMITÀNCIA DEL MARC	PERMEABILITAT A L'AIRE	ESTANQUITAT A L'AIGUA	RESISTÈNCIA AL VENT
Uf 1,1 W/m²K	**Classe 4**	**E1500**	**C5**



Tall del perfil: marc i fulla.

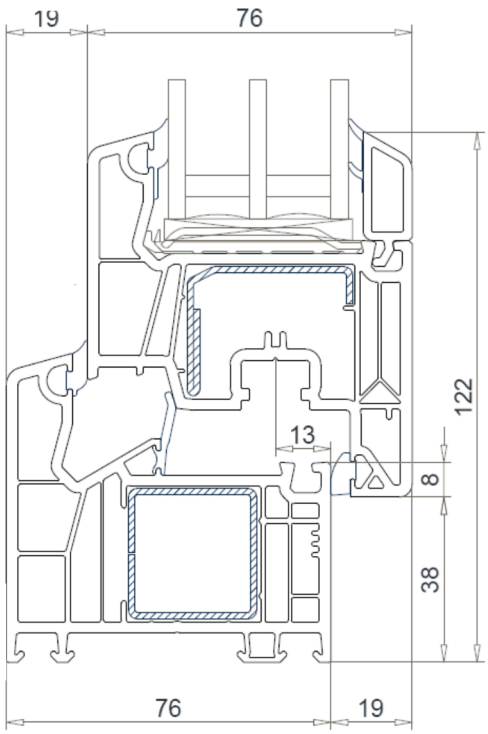

Secció de marc i fulla. Mides en mm.

Dades de la fitxa tècnica del sistema, d'una finestra de referència. Les de la teva finestra, i l'Uw, depenen de la mida, la composició i el vidre. Subjectes a modificacions tècniques. Més informació tècnica: info@oxyongroup.com


Característiques

Amplada de muntatge	76 mm
Cambres	5 al marc i 5 a la fulla
Vidre	fins a 48 mm
Juntes	triple junta
Transmitància del marc	Uf = 1,1 W/m²K
Estanquitat a l'aigua	E1500


Permeabilitat a l'aire	classe 4
Resistència al vent	C5
Reforços	de marc, tancat; de fulla, en forma de J
Parets exteriors	classe A: 2,8 mm de gruix o més
Clima	apta per a clima sever, segons UNE-EN 12608
Opcions	travesser soldat

Seccions principals


Mides en mm.




Marc




Marc amb solapament




Fulla de finestra




Fulla de balconera




Fulla de balconera, obertura exterior




Fulla de porta




Fulla de porta, obertura exterior



Travesser




Travesser ample



Batent

Nus central d’una finestra de dues fulles

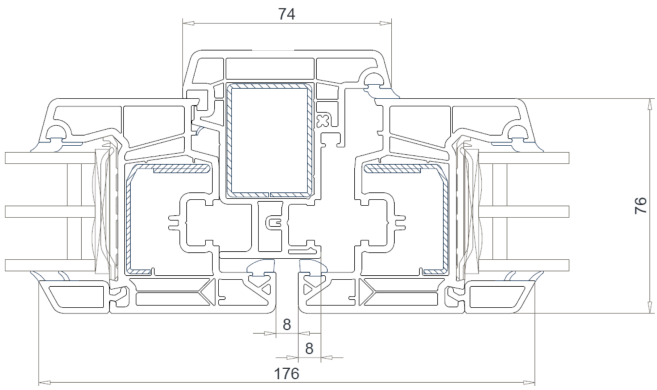

Nus central de 176 mm. Mides en mm.

Obertures



Practicable · Oscil·lobatent · Microventilació · Oscil·loparal·lela · Plegable · Pivotant

OBERTURA	COM ES MOU
Practicable	La fulla gira sobre un eix vertical i obre tot el buit.
Oscil·lobatent	S’obre com una practicable i, a més, s’inclina cap endins per dalt per ventilar: la fulla queda entreoberta aproximadament entre 15 i 45 mm.
Microventilació	Amb la maneta a 135°, en diagonal entre obrir i bascular, la fulla se separa uns mil·límetres del marc i l’aire es renova sense obrir la finestra.
Oscil·loparal·lela	La fulla se separa del marc i llisca en paral·lel sobre guies; a més, es pot inclinar per ventilar.
Plegable	Les fulles es pleguen les unes sobre les altres, en acordió, i deixen el buit lliure de banda a banda.
Pivotant	La fulla gira sobre un eix horitzontal central.

Oscil·loparal·lela i plegable: vidre de fins a 48 mm i ferramenta perimetral, amb opció de seguretat RC1 o RC2. Necessiten un eixamplador inferior de 30 mm o un escopidor de 21 mm. Pivotant: vidre de fins a 48 mm. Totes tres tenen els mateixos rangs de prestacions que l’oscil·lobatent.

Mides màximes de les obertures especials

OBERTURA	MIDES	PES PER FULLA
Oscil·loparal·lela	Marc de fins a 4.000 mm d’amplada	segons la ferramenta
Plegable	De 3 a 7 fulles, cadascuna de fins a 940 mm d’amplada i 2.300 mm d’alçada. Marc de fins a 4.000 mm d’amplada	segons la ferramenta
Pivotant	Alçada del canal de ferramenta, de 650 a 2.200 mm	fins a 200 kg