
FINESTRA PRACTICABLE DE PVC · 82 MM

Serie 82


Finestra de PVC de 82 mm, amb triple junta, 7 cambres al marc i 6 a la fulla. El marc té Uf 1,0 W/m²K i admet vidre de 24 a 50 mm. Es fa practicable i oscil·lobatent.

AMPLADA DE MUNTATGE	CAMBRES	VIDRE MÀXIM	JUNTES
82 mm	**7 / 6** marc / fulla	**50 mm** des de 24 mm	**3** triple junta

TRANSMITÀNCIA DEL MARC	PERMEABILITAT A L'AIRE	ESTANQUITAT A L'AIGUA	RESISTÈNCIA AL VENT
Uf 1,0 W/m²K	**Classe 4**	**E1500**	**C5**

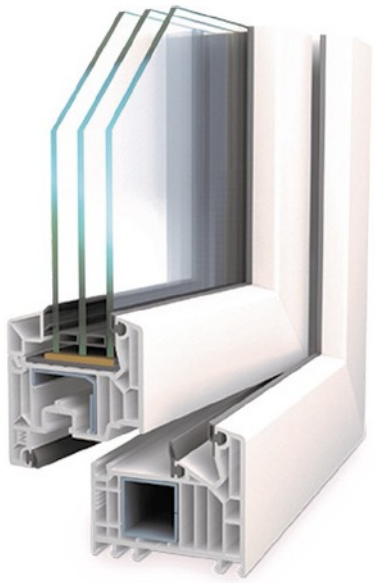

Tall del perfil: marc i fulla.

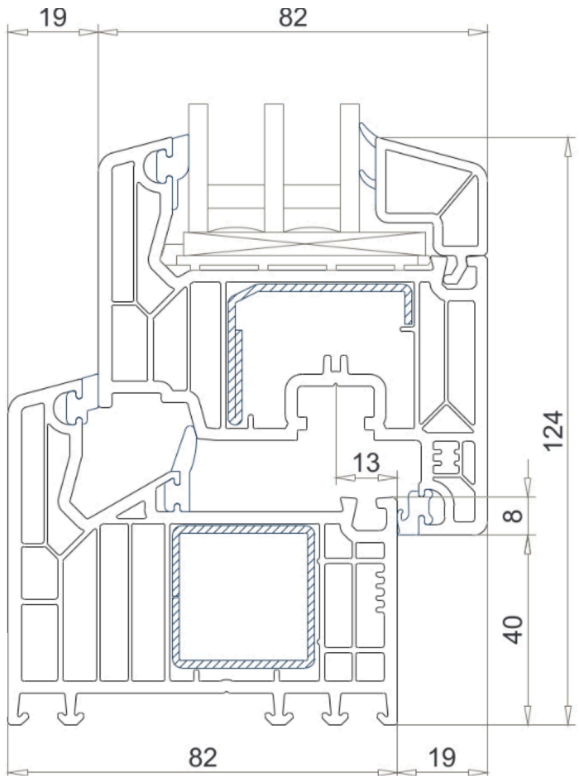

Secció de marc i fulla. Mides en mm.


Dades de la fitxa tècnica del sistema, d'una finestra de referència. Les de la teva finestra, i l'Uw, depenen de la mida, la composició i el vidre. Subjectes a modificacions tècniques. Més informació tècnica: info@oxyongroup.com

Característiques


Amplada de muntatge	82 mm
Cambres	7 al marc i 6 a la fulla
Vidre	de 24 a 50 mm
Juntes	triple junta
Transmitància del marc	Uf = 1,0 W/m²K
Estanquitat a l'aigua	E1500
Permeabilitat a l'aire	classe 4
Resistència al vent	C5
Reforços	de marc, tancat; de fulla, en forma de J
Parets exteriors	classe A: 2,8 mm de gruix o més
Clima	apta per a clima sever, segons UNE-EN 12608

Seccions principals


Mides en mm.




Marc




Fulla de finestra




Fulla de balconera



Fulla de balconera, obertura exterior




Travesser



Batent

Nus central d’una finestra de dues fulles

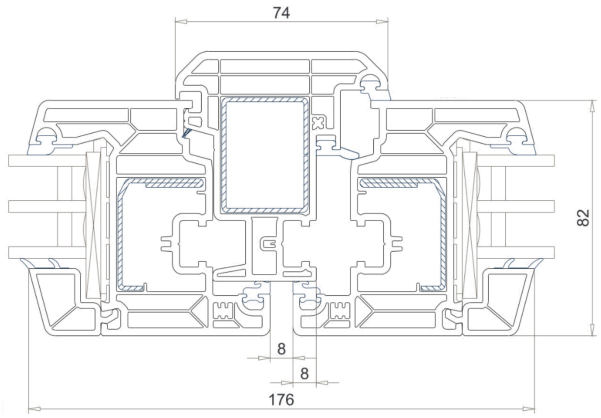

Nus central de 176 mm. Mides en mm.

Obertures



Practicable | Oscil·lobatent | Microventilació

OBERTURA	COM ES MOU
Practicable	La fulla gira sobre un eix vertical i obre tot el buit.
Oscil·lobatent	S’obre com una practicable i, a més, s’inclina cap endins per dalt per ventilar: la fulla queda entreoberta aproximadament entre 15 i 45 mm.
Microventilació	Amb la maneta a 135°, en diagonal entre obrir i bascular, la fulla se separa uns mil·límetres del marc i l’aire es renova sense obrir la finestra.

Oscil·loparal·lela: a consultar (info@oxyongroup.com)