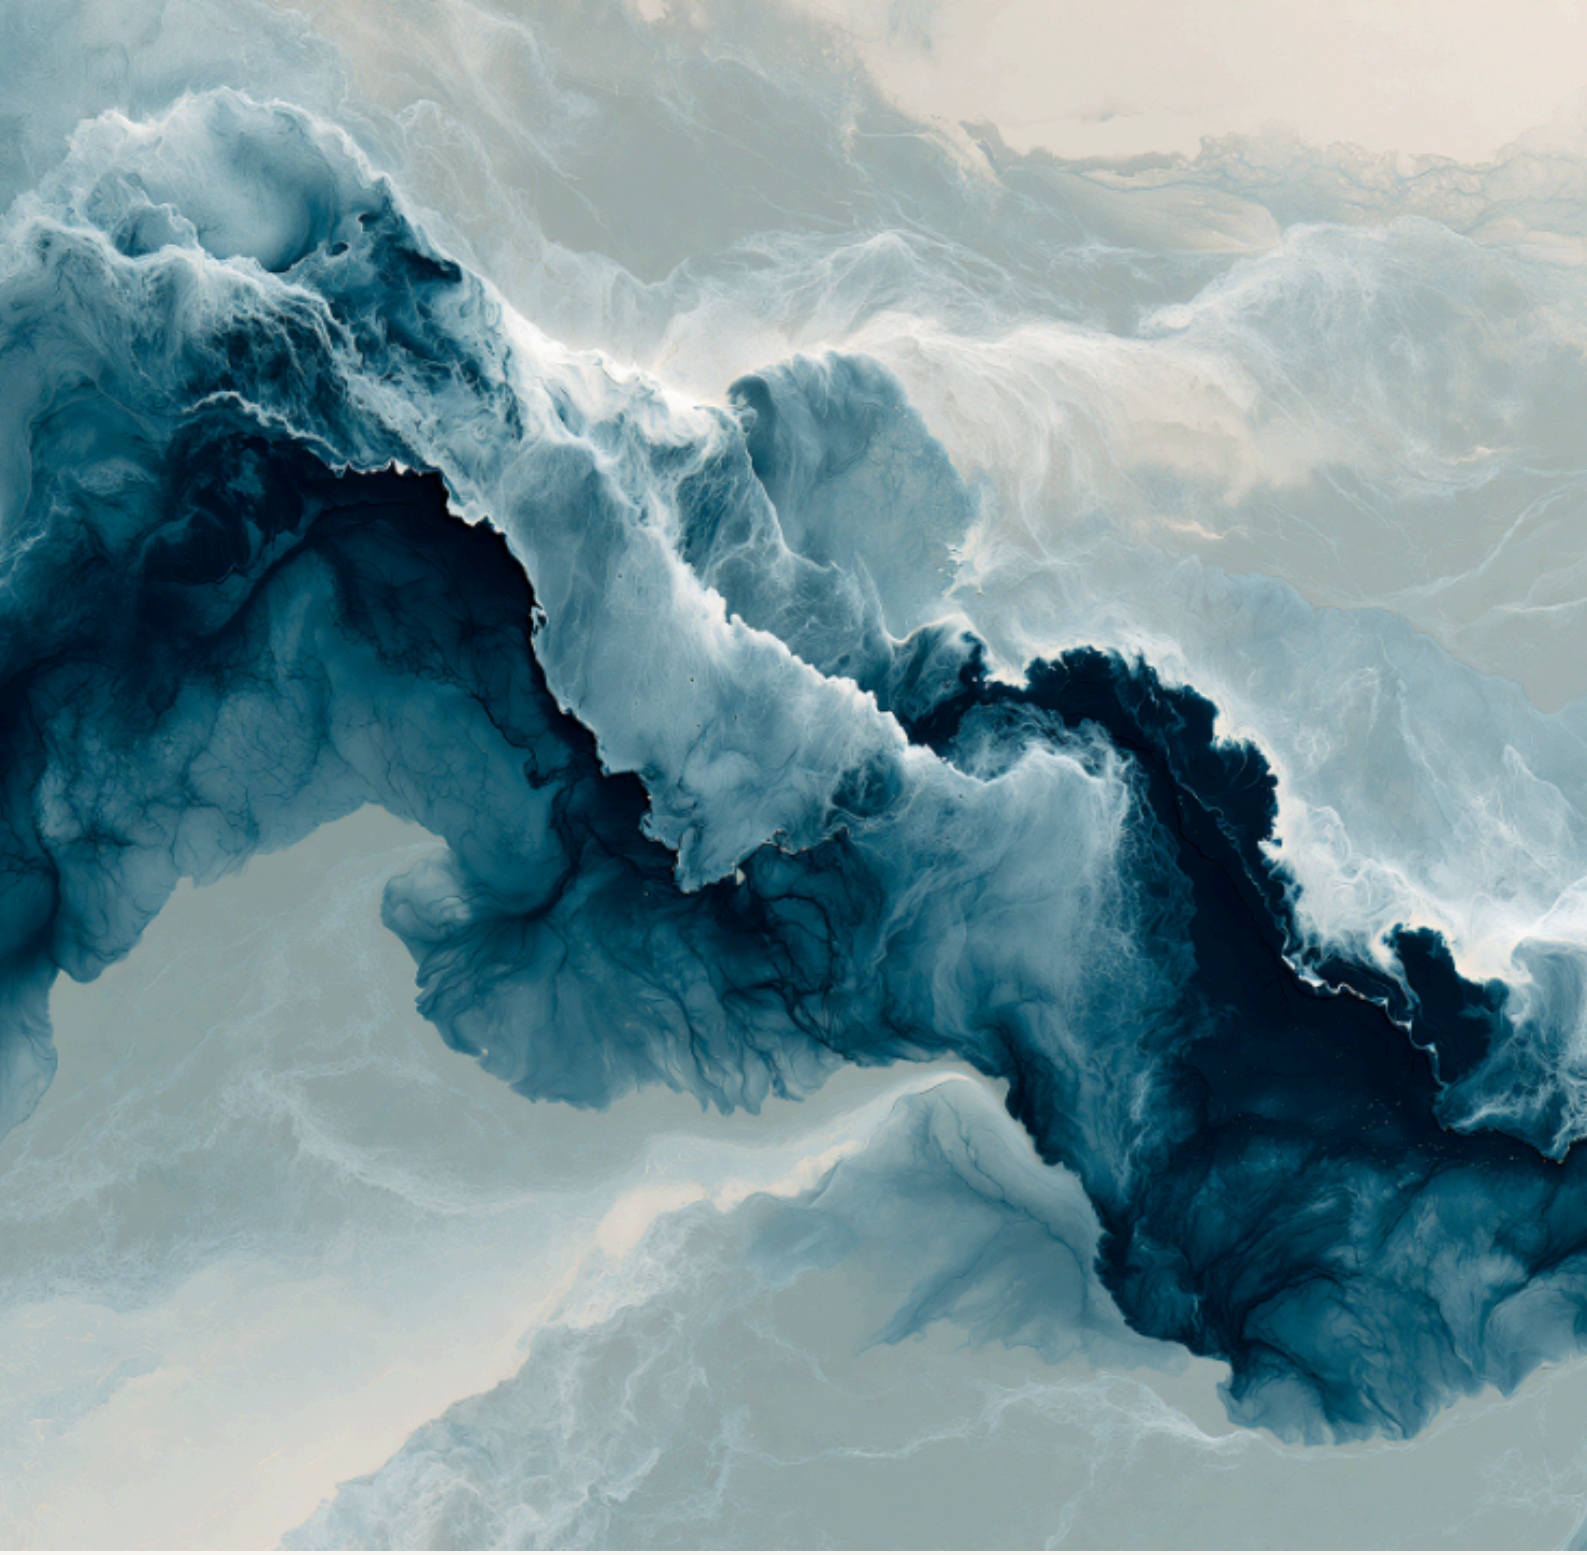


Oxyon

GUIA D'ÚS

Manual d'ús i manteniment de les teves finestres

MANUAL D'ÚS I MANTENIMENT

10 recomanacions bàsiques d'ús i manteniment

01 **Ventila sovint**
Les habitacions amb finestres noves, sobretot les primeres setmanes després de la instal·lació.

02 **Treu la làmina protectora dels perfils**
Abans que passi un mes des de la instal·lació.

03 **Quan la treguis, neteja els perfils amb aigua i sabó neutre**
Així la pols no s'hi queda enganxada.

04 **No facis servir productes abrasius**
Ni acetona ni alcohol, per netejar els vidres o els perfils.

05 **No facis servir res metàl·lic**
Ni espàtules, ni ganivetes, ni fregalls, per netejar els vidres o els perfils.

06 **Mantén nets els desguassos**
Les canaletes que recullen l'aigua i els orificis per on surt.

07 **Comprova a mà els tancaments i la maniobra**
Si la finestra no tanca bé, un tècnic pot ajustar la ferramenta.

08 **Lubrica una vegada l'any**
Les peces de la fulla i del marc, amb greix o amb oli sense àcids ni resines.

09 **No pengis pesos de les fulles**
De cap mena.

10 **No tanquis de cop**
Evita els tancaments violents.

APARTAT 1

Ús correcte de la finestra

Com envelleix la teva finestra depèn, en gran part, de com la facis servir i de si en fas el manteniment. Segueix les recomanacions bàsiques d'aquest manual.

Si s'han de fer treballs a la façana, com ara netejar-la, pintar-la o arrebossar-la, **protegeix la finestra** amb cinta adhesiva o amb un tractament que es pugui retirar.

No repengis mai a la finestra pescants de bastida, politges per pujar càrregues o mobles, aparells de neteja exterior ni res que la pugui malmetre.

Si la fulla s'obre del tot

Pot passar que la finestra, inclinada per ventilar, s'obri del tot. No et preocupis: l'anomenat *compàs de la ferramenta* subjecta la fulla per dalt.


01 **Posa la maneta cap amunt o cap avall.**

02 **Tanca la finestra.**

03 **Finalment, gira la maneta a la posició horitzontal, la d'obertura total.**

Les posicions de la maneta

A les finestres oscil·lobatents, la maneta va sempre en vertical, **cap amunt** (abatible) o **cap avall** (tancada), o en **horitzontal** (practicable, d'obertura total). **Les posicions intermèdies provoquen falses maniobres.**

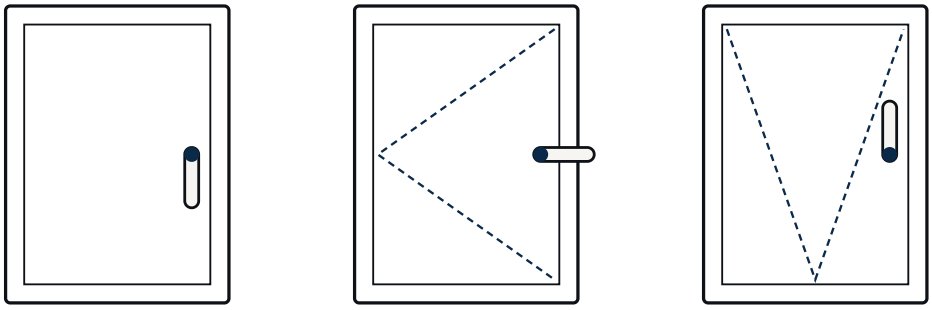

Cap avall
Tancada

Horitzontal
S'obre com una porta

Cap amunt
Ventila per dalt

Posició tancada, practicable i abatible

APARTAT 2

Què cal fer si hi ha condensació als vidres

Segons el temps que faci, pot aparèixer aigua als vidres. Passa sobretot on hi ha més humitat: banys, cuines i dormitoris.

Per evitar-ho, **ventila bé i sovint l'habitació**, i elimina els focus d'humitat que hi pugui haver a la façana.

No modifiquis la finestra ni hi fixis aparells d'aire condicionat sense que abans ho aprovi un tècnic competent, segons les especificacions tècniques de la finestra.

APARTAT 3

Manteniment correcte de la finestra

- **Neteja de tant en tant** la brutícia que deixen la contaminació i la pols. Fes servir aigua amb un detergent no alcalí, amb un drap suau o una esponja que no ratlli. Esbandeix amb molta aigua i eixuga amb un drap. No facis servir abrasius, dissolvents amb clor, acetona, alcohol ni altres productes que puguin malmetre la finestra.
- **Mantén netes les canaletes** que recullen l'aigua i els orificis de desguàs. Si tens fulles corredisses, neteja'n els rails amb regularitat.
- **Cada any, comprova que els tancaments i la maniobra funcionen bé.** Si les finestres no tanquen bé, les ferramentes es poden ajustar, però és millor que ho faci un especialista. No posis mai falques de fusta ni altres objectes perquè no s'obrin: pots fer malbé la finestra. Si cal, les ferramentes s'engreixen amb un oli adequat o les desmunta un tècnic competent per fer-ne el manteniment.
- **Cada any, lubrica les juntes i engreixa les ferramentes** als punts de fregament i desgast. Fes servir vaselina tècnica o greix líquid, mai olis antioxidants: són corrosius. No deixis de fer-ho, sobretot si les finestres són a la costa o en un ambient salí, en una zona amb molta contaminació o gairebé no es fan servir.
- **Cada 3 anys, revisa la finestra:** que els perfils no perdin estanquitat i que no hi hagi trencaments ni lacat deteriorat o que es desprengui. Si els perfils són lacats, consulta a un especialista com reparar o reposar l'acabat.
- **Cada 5 anys, revisa** el màstic, els burlets i els perfils de segellat.
- **Cada 10 anys, renova** el segellat entre els marcs i la façana.
- **Repara els tancaments i les subjeccions** quan calgui. Si un perfil es trenca o perd estanquitat, cal tornar-lo a l'estat inicial o substituir el que estigui malmès, inclòs el lacat si en té.


APARTAT 4

Punts de lubricació de la ferramenta

Perquè la ferramenta continuï funcionant amb suavitat, **lubrica els tancadors una vegada l'any** amb vaselina tècnica o un altre lubricant adequat. Els punts per on llisquen els bulons, **pinta'ls amb un oli sense resines ni àcids.**

> **No despengis mai la fulla**
> per fer aquest manteniment: et podries fer mal.

L'esquema mostra on poden ser els punts de lubricació. Pot ser que no coincideixi amb la ferramenta de la teva finestra: el nombre de tancaments canvia segons el disseny i la mida de cada fulla.

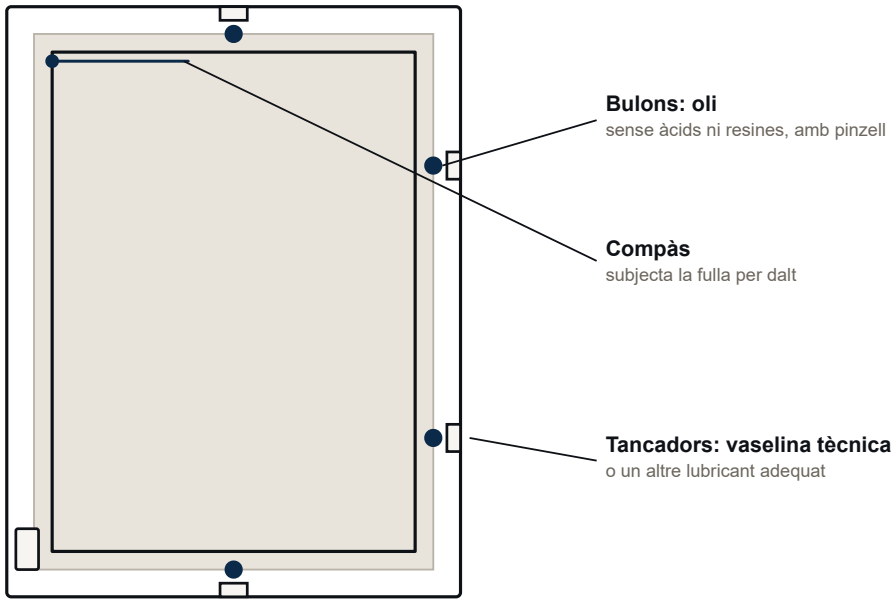

Punts de lubricació de la ferramenta

Notes

Oxyon

Oxyon · Finestres de PVC a mida
C. del Coso, 56 · 50001 Saragossa
oxyongroup.com
info@oxyongroup.com · 672 411 275