
CORREDERA ELEVADORA DE PVC · FIJO DE 28 MM A LA VISTA

Elevadora 82 Max

La Elevadora 82 con una hoja fija reducida: por dentro solo se ven 28 mm de perfil, y el vidrio visible gana 7 cm de ancho y 13 cm de alto. Mismas medidas máximas: hasta 6,5 m de ancho y 2,7 m de alto.

SECCIÓN DEL MARCO	CÁMARAS	VIDRIO	HOJA FIJA A LA VISTA
194 mm	**9 / 5**	**24 mm**	**28 mm**
hoja de 82 mm	marco / hoja		por dentro

TRANSMITANCIA DEL MARCO	PERMEABILIDAD AL AIRE	ESTANQUEIDAD AL AGUA	RESISTENCIA AL VIENTO
Uf 1,3	**Clase 4**	**7A**	**C1**
W/m²K	ensayo: balconera de 4,50 × 2,65 m	mismo ensayo	mismo ensayo

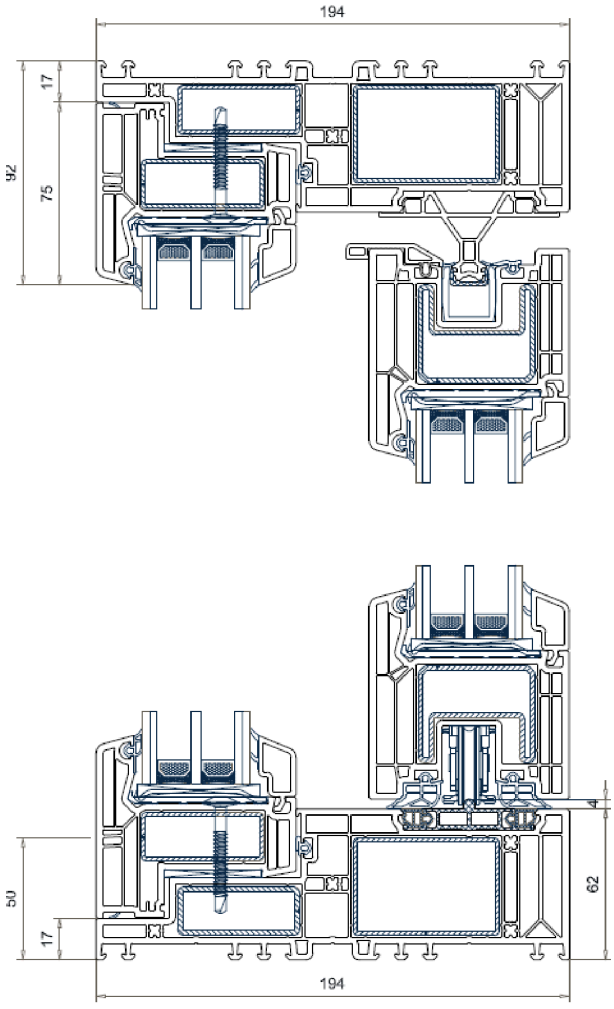

Secciones verticales: arriba, el dintel; abajo, la solera. Medidas en mm.

Datos de la ficha técnica del sistema, de una ventana de referencia. Los de tu ventana, y su Uw, dependen de su medida, su composición y su vidrio. Sujetos a modificaciones técnicas. Más información técnica: info@oxyongroup.com


Características

Sección del marco	194 mm
Hoja	82 mm
Cámaras	9 en el marco y 5 en la hoja
Vidrio	de 24 mm
Hoja fija	28 mm de perfil a la vista por dentro
Vidrio visible	7 cm más de ancho y 13 cm más de alto que en la Elevadora 82
Transmitancia del marco	Uf = 1,3 W/m²K


Permeabilidad al aire	clase 4
Estanqueidad al agua	7A
Resistencia al viento	C1
Ensayo de referencia	balconera de 4.500 × 2.650 mm
Paredes exteriores	clase A (UNE-EN 12608)
Refuerzos	de marco y de hojas, cerrados
Solera	también a cota cero, empotrada en el suelo

Secciones principales


Medidas en mm.

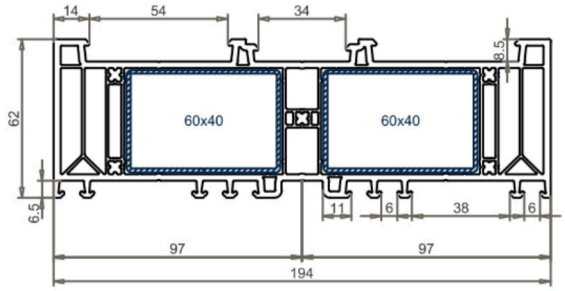


Marco

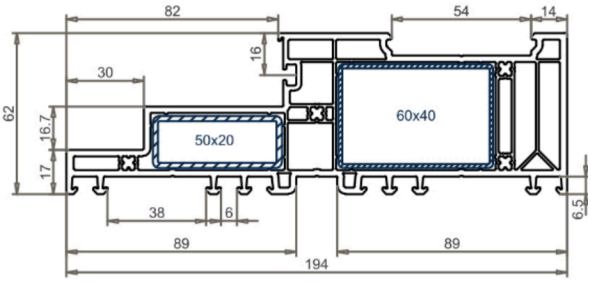

Solera




Hoja móvil




Hoja fija reducida

Solera empotrada a cota cero

La solera se puede empotrar en el suelo para que el paso quede a ras, sin escalón.

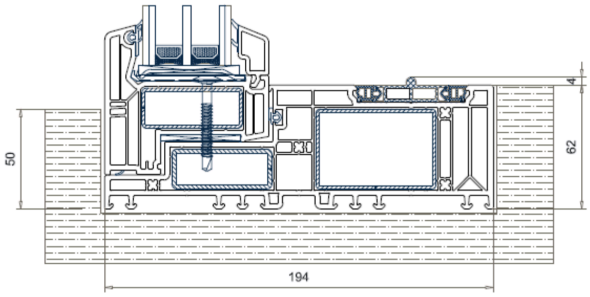

Sección por la hoja fija. Medidas en mm.

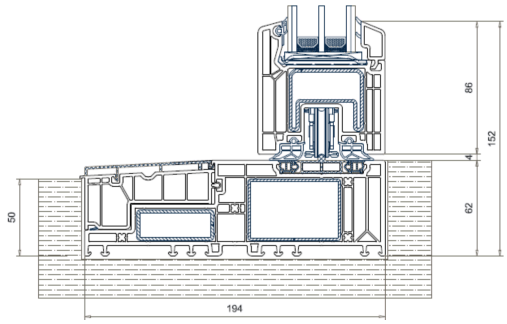

Sección por la hoja móvil. Medidas en mm.


Aperturas




Corredera elevadora

Corredera elevadora. La hoja se eleva para deslizarse y, al cerrar, baja y queda apoyada en el marco.


Composiciones




Esquema A




Esquema A




Esquema D




Esquema K



Esquema K



Esquema C



Esquema C

Medidas máximas

COMPOSICIÓN	ANCHO	ALTO
Esquemas A y D	6.000 mm	2.700 mm
Esquema K	6.000 mm	2.700 mm
Esquemas C y F	6.500 mm	2.700 mm

Medidas comunes a la Elevadora 82 y a la Elevadora 82 Max.